


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Wink Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE Black Structure

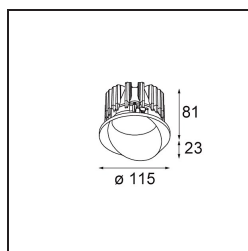

Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 13070132 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX VERO13 G8 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 98 100 100 100 74 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 16,0 |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 54 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | 133 |
| Profondità di montaggio (mm) | 100,0 |
| Orientabilità | H 355° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 859,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 28,3 29,0 29,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 32,9 33,6 34,5 |
| Connected load (W) | 10,7 15,7 22,5 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 1094 1492 1953 |
| Efficienza (lm/W) | 102 95 87 |


Wink è incassato e discreto, ma la sua ingegnosità tecnica è a dir poco sorprendente. Così come il suo senso dell'umorismo. Come suggerisce il nome, ama fare l'occholino. Il design semplice, in cui l'eleganza incontra finiture di alta qualità, si traduce in un apparecchio illuminante che per metà si nasconde nel soffitto e per metà ne fa capolino. Wink 82 si adatta anche alla flangia Wink, un anello basso intorno allo spot.

| | | | |
|-----------------------|--|----|----|
| Livello abbagliamento | 16 | 17 | 18 |
| Remark | • This is not a complete product. Recessed Ring or Wink Flange required. | | |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

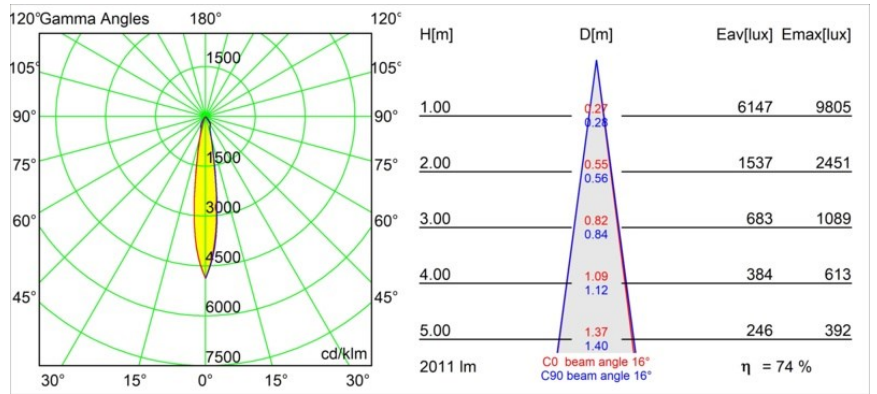

Accessori Installazione



- **13073009** Ring Recessed 115 Wink White Structure
- **13073032** Ring Recessed 115 Wink Black Structure



- **14204030** Ring Recessed Trimless 146 1x

■ Choose a required accessory