


Datum
Klant
Project
Soort

*Wink Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Medium DE White Structure*



Wink mag dan wel subtiel verscholen zitten, toch valt hij op door zijn technisch vernuft. En zijn gevoel voor humor. Zoals zijn naam laat vermoeden, knipoogt Wink maar al te graag naar jou. Het gestroomlijnde ontwerp, dat elegantie koppelt aan hoogwaardige afwerking, resulteert in een armatuur die half verborgen is in het plafond en er half uit steekt. Wink 82 past ook met Wink flens, een lage ring rond de spot.

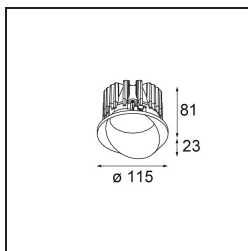

### Specificaties

Materiaal	13070409
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX VERO13 G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	89 95 99 100 81
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	25,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	54
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	Ø133
Montagediepte (mm)	100,0
Verstelbaarheid	H 355°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	859,0
Stroom driver (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	28,3      29,0      29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9      33,6      34,5
Connected load (W)	10,7      15,7      22,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	1195      1631      2134
Efficiëntie (lm/W)	112      104      95
UGR	21      23      23

---


Opmerking

- Dit is geen compleet product. Inbouwing of Wink flens vereist.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

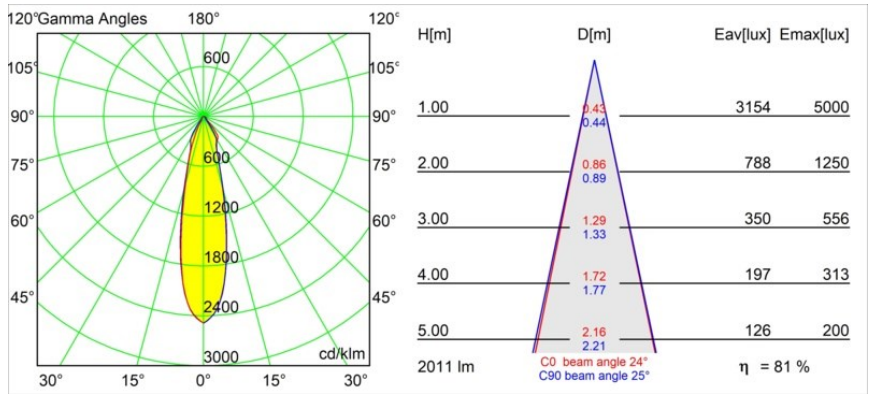

Diagrammen

### Installatie Accessoires



- 13073009 Ring Recessed 115 Wink White Structure
- 13073032 Ring Recessed 115 Wink Black Structure



- 14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x

Kies een vereist accessoire