


Date
Customer
Project
Type

*Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE White Structure*



Wink è incassato e discreto, ma la sua ingegnosa tecnica è a dir poco sorprendente. Così come il suo senso dell'umorismo. Come suggerisce il nome, ama fare l'occholino. Il design semplice, in cui l'eleganza incontra finiture di alta qualità, si traduce in un apparecchio illuminante che per metà si nasconde nel soffitto e per metà ne fa capolino. Wink 82 si adatta anche alla flangia Wink, un anello basso intorno allo spot.

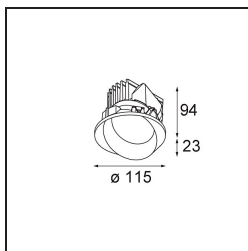

### Specifications

Materiale	13071109
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13 G8
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	77 96 99 100 82
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	15,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	54
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	Ø133
Profondità di montaggio (mm)	100,0
Orientabilità	H 355°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	871,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	28.3      29.0      29.7
Max. forward voltage (Vf)	32.9      33.6      34.5
Connected load (W)	10.7      15.7      22.5
Flusso luminoso per lampade (lm)	1203      1641      2147
Efficienza (lm/W)	112      105      95

---


Livello abbagliamento	22	23	24
Remark	• This is not a complete product. Recessed Ring or Wink Flange required.		

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

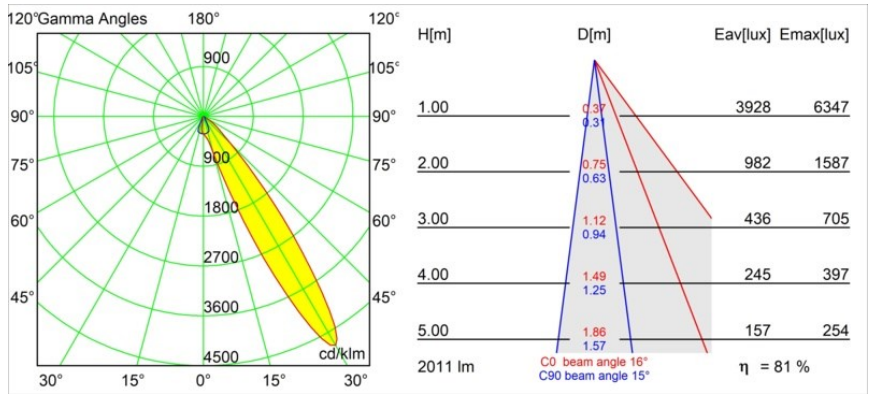

**Accessori Installazione**



- **13073009** Ring Recessed 115 Wink White Structure
- **13073032** Ring Recessed 115 Wink Black Structure



- **14204030** Ring Recessed Trimless 146 1x

■ Choose a required accessory