MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Spot DE White Structure

Wink mag dan wel subtiel verscholen zitten, toch valt hij op door zijn technisch vernuft. En zijn gevoel voor humor. Zoals zijn naam laat vermoeden, knipoogt Wink maar al te graag naar jou. Het gestroomlijnde ontwerp, dat elegantie koppelt aan hoogwaardige afwerking, resulteert in een armatuur die half verborgen is in het plafond en er half uit steekt. Wink 82 past ook met Wink flens, een lage ring rond de spot.



Specificaties

Materiaal	13071109		
Type Lichtbron	LED		
LED type	BRIDGELUX VERO13 G8		
LED technologie	Led-COB		
CRI	Min. 90		
Kleurtemperatuur	3000K		
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur		
Lamp inbegrepen	Ja		
Aantal Lichtbronnen	1		
CIE-fluxcode	77 96 99 100 82		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichting	Omlaag		
Optisch	Reflector		
Gemeten gradenbundel (°)	15,0		
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist		
Elektriciteitsklasse	III		
IP-klasse	54		
Gloeidraadtest (°C)	960		
Binnen/Buiten	Binnen		
Toepassing	Plafond		
Montage	Inbouw		
Inbouwopening (mm)	ø133		
Montagediepte (mm)	100,0		
Verstelbaarheid	H 355°		
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1		
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur		
Brutogewicht (g)	871,0		
Stroom driver (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	28,3	29,0	29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9	33,6	34,5
Connected load (W)	10,7	15,7	22,5
Lumenoutput per lampunit (lm)	1203	1641	2147
Efficiëntie (lm/W)	112	105	95
UGR	22	23	24

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 12:57:42 PM - ©Modular Lighting Instruments

Opmerking	• Dit is geen compleet product. Inbouwring of Wink flens vereist.

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 12:57:42 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagrammen

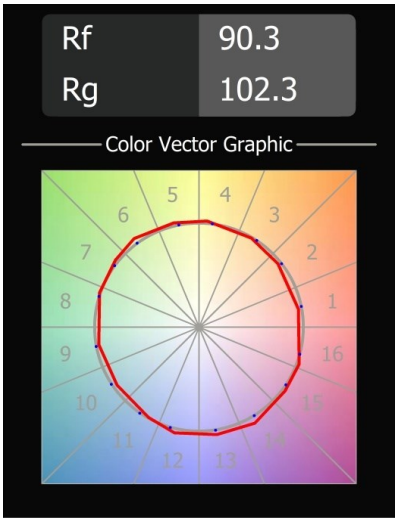

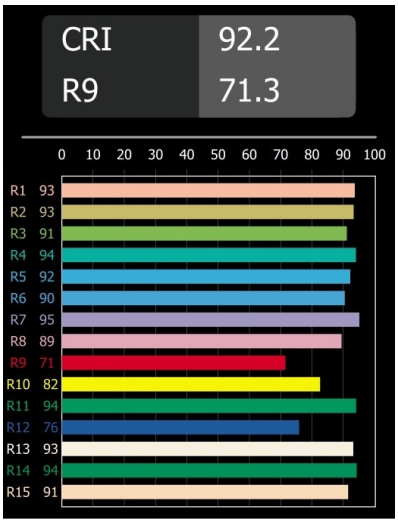

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

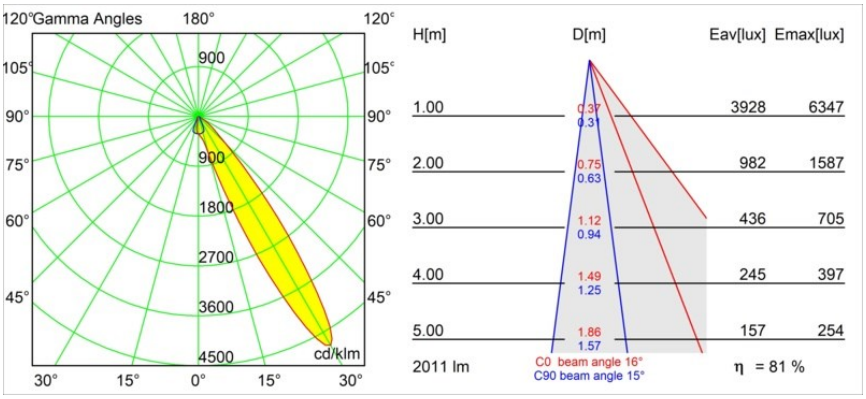

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 12:57:42 PM - ©Modular Lighting Instruments

Installatie Accessoires



13073009 Ring Recessed 115 Wink White Structure
13073032 Ring Recessed 115 Wink Black Structure



14204030 Ring Recessed Trimless 146 1x



12293030 Gypsum Fibreboard 290x280



12182030 Installation Housing 280x350x100x380

Kies een vereist accessoire

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-24, 12:57:42 PM - ©Modular Lighting Instruments