


| | |
|--------|--|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |



Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Medium DE White Structure


Wink est encastrable et subtil, mais son ingéniosité technique est absolument remarquable. Tout comme son sens de l'humour. Comme son nom l'indique, il semble vous faire un clin d'œil. Le design épuré, où l'élégance s'allie à une finition de haute qualité, crée un luminaire qui est à moitié dissimulé dans le plafond et à moitié en saillie. Wink 82 est aussi compatible avec Wink flange, un anneau plat qui entoure le spot.



Caractéristiques

| | | | |
|--|----------------------------------|------|------|
| Matériaux | 13071409 | | |
| Type de Source Lumineuse | LED | | |
| Type de LED | BRIDGELUX VERO13 G8 | | |
| Technologie LED | LED COB | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Température de Couleur | 3000K | | |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures | | |
| Ampoule incluse | Oui | | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | | |
| Code de flux CIE | 74 96 99 100 80 | | |
| Groupement (SDCM) | 2 | | |
| Direction de la Lumière | Bas | | |
| Optique | Réflecteur | | |
| Faisceau mesuré (°) | 25,0 | | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | | |
| Classe Électrique | III | | |
| Indice de protection IP | 54 | | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | | |
| Application | Plafond | | |
| Montage | Encastré | | |
| Taille de découpe (mm) | Ø133 | | |
| Profondeur de montage (mm) | 100,0 | | |
| Ajustabilité | H 355° | | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure | | |
| Poids brut (g) | 871,0 | | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 | 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 28,3 | 29,0 | 29,7 |
| Max. forward voltage (Vf) | 32,9 | 33,6 | 34,5 |
| Connected load (W) | 10,7 | 15,7 | 22,5 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 1185 | 1617 | 2116 |
| Efficacité (lm/W) | 111 | 103 | 94 |

| UGR | 14 | 15 | 16 |
|-------------|---|----|----|
| Commentaire | • Ceci n'est pas un produit complet. Anneau encastré ou Wink Flange inclus. | | |

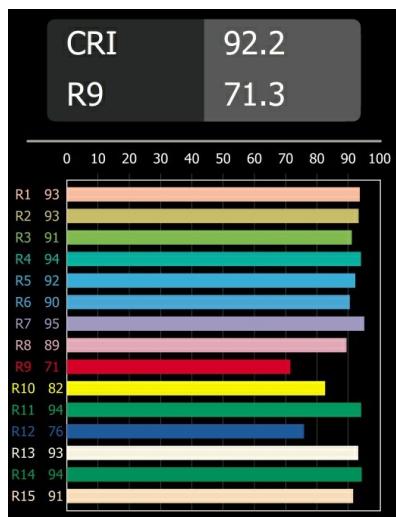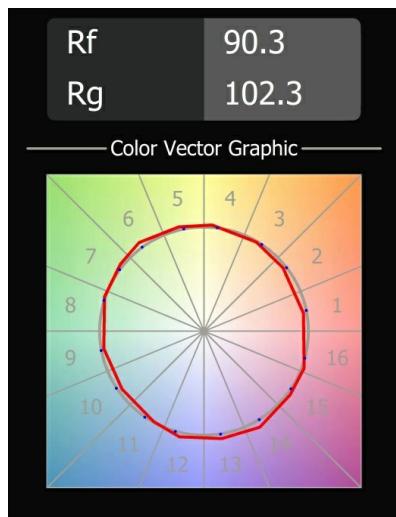
TM30 & CRI diagrammes


Accessoires d'Eclairage d'installation



■ **13073009** Ring Recessed 115 Wink White Structure

■ **13073032** Ring Recessed 115 Wink Black Structure



■ **14204030** Ring Recessed Trimless 146 1x

■ Choisir un accessoire requis