
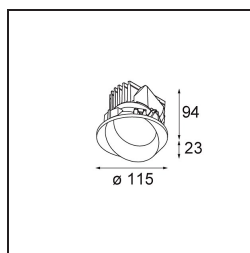


Date
Customer
Project
Type

*Wink Asy Recessed 115 1x IP54 LED 3000K Flood DE White Structure*

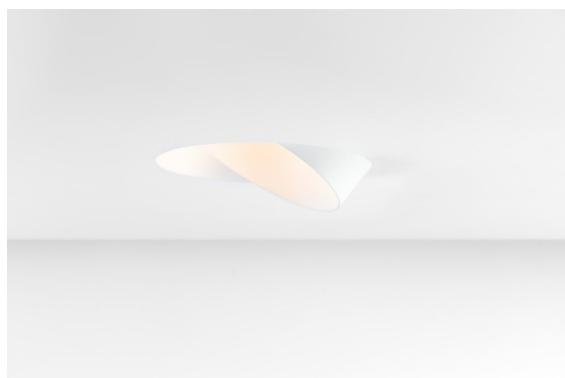

**Specifications**

Wink es una luminaria de diseño empotrado y sutil, pero su ingenuidad técnica es sorprendente. ¡Al igual que su sentido del humor! Como su nombre sugiere, le gusta atraer la atención con sus guiños. El diseño optimizado, que combina la elegancia con un acabado de alta calidad, da lugar a un accesorio que queda parcialmente oculto en el techo. Wink 82 también puede usar el reborde Wink, un aro de perfil bajo para instalación alrededor del foco.

Material	13071709
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX VERO13 G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	70 95 99 100 82
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	41,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	54
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	133
Profundidad de montaje (mm)	100,0
Ajustabilidad	H 355°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	871,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	28,3      29,0      29,7
Max. forward voltage (Vf)	32,9      33,6      34,5
Connected load (W)	10,7      15,7      22,5
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1206      1646      2153
Eficacia (lm/W)	113      105      96

---


Índice de deslumbramiento	23	24	25
Remark	• This is not a complete product. Recessed Ring or Wink Flange required.		

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

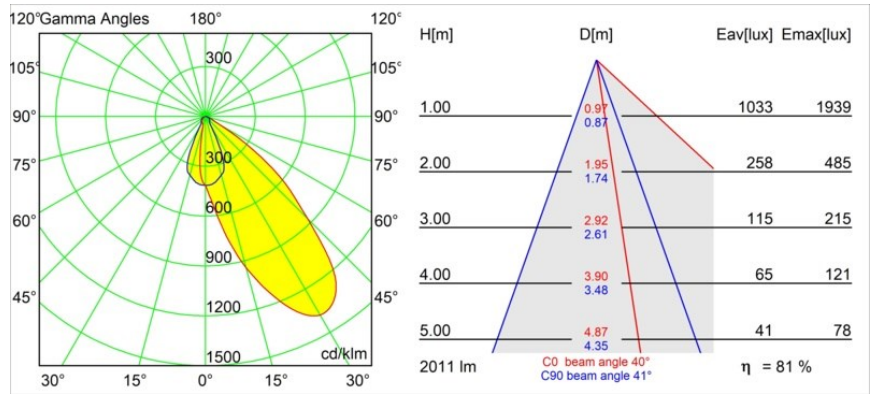

**Accesorios Instalación**



- **13073009** Ring Recessed 115 Wink White Structure
- **13073032** Ring Recessed 115 Wink Black Structure



- **14204030** Ring Recessed Trimless 146 1x

■ Choose a required accessory