
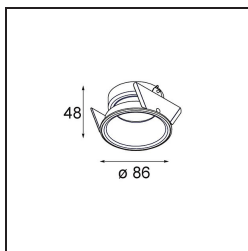


Date
Customer
Project
Type

Lotis Round Recessed 86 1x IP55 M-LED DE White Structure

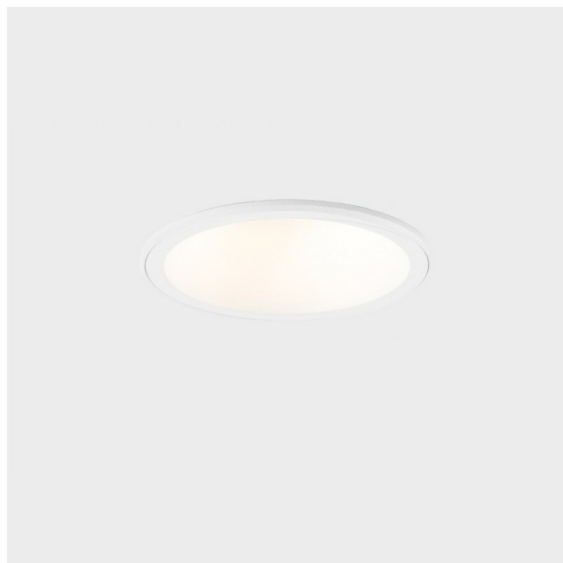


Specifications

Materiale	13090009
Tipo di Sorgente	M-LED
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	1
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø79
Profondità di montaggio (mm)	95,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	161,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Flusso reale in uscita (lm)	459
Efficienza (lm/W)	74
Remark	<ul style="list-style-type: none"> Questo non è un prodotto completo. Necessario modulo luce.


Lotis Round è un faretto incassato dal profilo discreto. La caratteristica distintiva di questo apparecchio illuminante è il suo cono profondamente incassato, che contiene la fonte luminosa. Noto per il suo design semplice e la grande funzionalità, Lotis Round è disponibile in diversi diametri e con varie tipologie di fonti luminose.

Modulo M-LED



- **14060005** M-LED Module 50 1x LED 2700K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060105** M-LED Module 50 1x LED 2700K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060205** M-LED Module 50 1x LED 2700K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060305** M-LED Module 50 1x LED 3000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060405** M-LED Module 50 1x LED 3000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060505** M-LED Module 50 1x LED 3000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14060605** FFD_M-LED 50 3500K spot DE alu
- **14060705** FFD_M-LED 50 3500K medium DE alu
- **14060805** FFD_M-LED 50 3500K flood DE alu
- **14060905** M-LED Module 50 1x LED 4000K Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061005** M-LED Module 50 1x LED 4000K Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061105** M-LED Module 50 1x LED 4000K Flood DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061205** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Spot DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061305** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Medium DE Aluminium Brushed Anodised
- **14061405** M-LED Module 50 1x LED 1800-3000K WD Flood DE Aluminium Brushed Anodised

Accessori Installazione

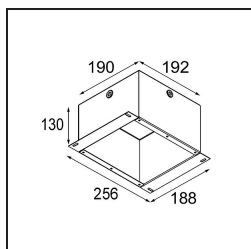

- 10889830** Installation Housing 192x190x130
- 12290230** Plaster Kit 190X190 - 80 1x

■ Choose a required accessory