


Date
Client
Projet
Type

## Charlatan Track 230V Adjustable 65 lx LED 2700K Trailing Edge DI White Structure



Spot sur rail pour notre rail de 230 V, Charlatan est un choix évident pour les espaces qui ont besoin de changement. Son design sans prétention et intemporel et son excellent rapport qualité/prix font de Charlatan un luminaire idéal pour de nombreux espaces. Support mince et ajustable. Flexibilité à 360° à l'horizontale et 90° à la verticale. Réflecteur inséré en profondeur pour un meilleur confort visuel. Charlatan ne fait aucun compromis sur la qualité ou la technologie.

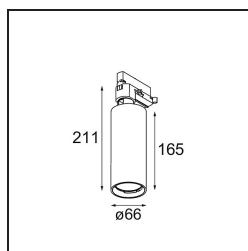

### Caractéristiques


Matériaux	13110009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LUMILED 1203 GEN 4
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	100 100 100 100 80
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	17,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 360° V 0°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	687,0
Flux lumineux par lampe (lm)	1246
Efficacité (lm/W)	73
UGR	12

---


Commentaire

- 3500K sur demande
  - Réflecteur non inclus.
  - 3500K sur demande
  - Réflecteur non inclus.
  - Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis.
  - Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis.
-

**TM30 & CRI diagrammes**

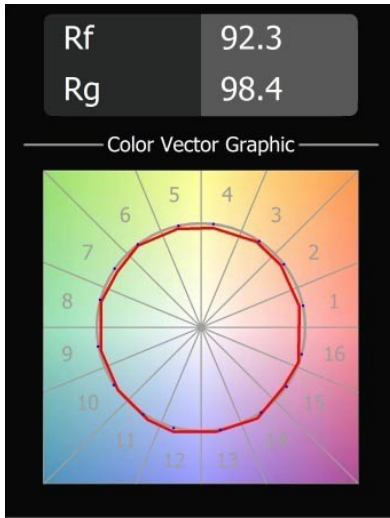

**Accessoires d'Eclairage optiques**

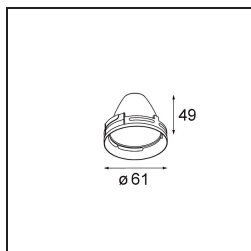

- **10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
- **10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
- **10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

■ Choisir un accessoire requis