



Charlatan Track 230V Adjustable 65 1x LED 3000K Trailing Edge DI White Structure

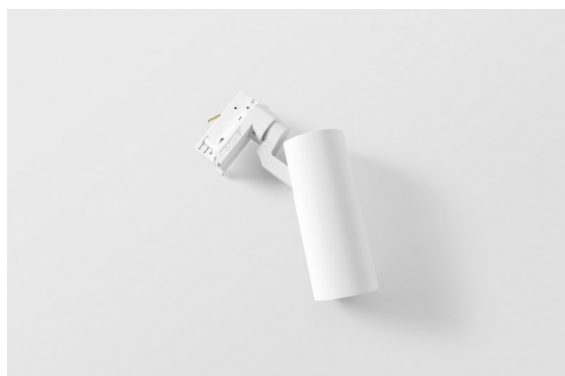



Die Charlatan, ein Schienenstrahler für unsere 230 V-Schiene, bietet sich geradezu an für Räume, die Veränderung brauchen. Ihr unprätentiöses, zeitloses Design sowie ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis machen die Charlatan zur idealen Wahl für verschiedene Räume. Eine schmale, verstellbare Halterung. Flexibilität durch horizontale und vertikale Verstellbarkeit um 360° bzw. 90°. Ein tiefer eingelassener Reflektor für visuellen Komfort. In Sachen Qualität oder Technologie macht die Charlatan keine Kompromisse.




Spezifikationen

Material	13110109
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1203 GEN 4
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 80
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	17,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 359° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	687,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1329
Effizienz (lm/W)	78
UGR	12
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K auf Anfrage • Reflektor nicht enthalten • 3500K auf Anfrage • Reflektor nicht enthalten • Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.

TM30 & CRI Diagramm

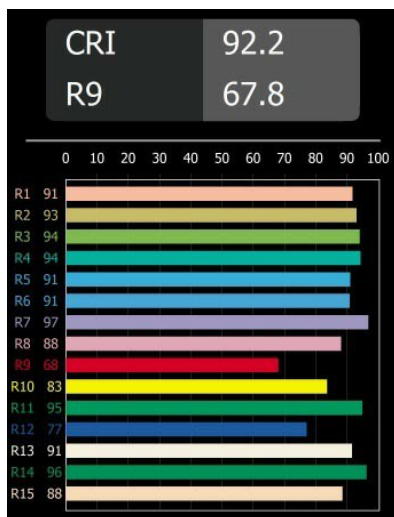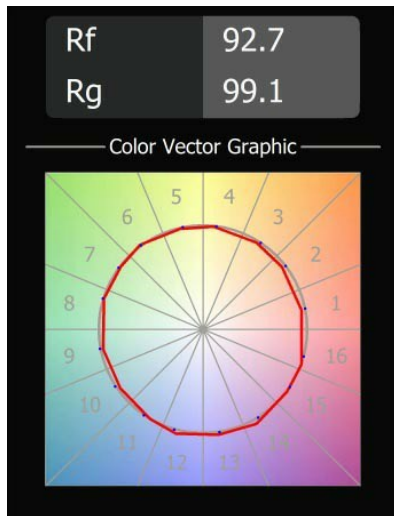

Optisches Zubehör



- ☐ **10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
- ☐ **10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
- ☐ **10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

☐ Wählen Sie das benötigte Zubehör