




| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Charlatan Track 230V Adjustable 65 1x LED 3000K Trailing Edge DI White Structure

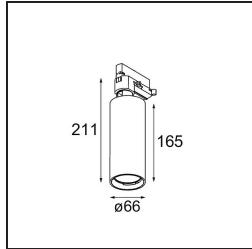


Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Matériaux | 13110109 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | LUMILED 1203 GEN 4 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 100 100 100 100 80 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 17,0 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | Coupure en Fin de Phase |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Ajustabilité | H 359° V -90°/+90° |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure |
| Poids brut (g) | 687,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 1329 |
| Efficacité (lm/W) | 78 |
| UGR | 12 |
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none">• 3500K sur demande• Réflecteur non inclus.• 3500K sur demande• Réflecteur non inclus.• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis. |




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Charlatan Track 230V Adjustable 65 1x LED 3000K Trailing
Edge DI White Structure*

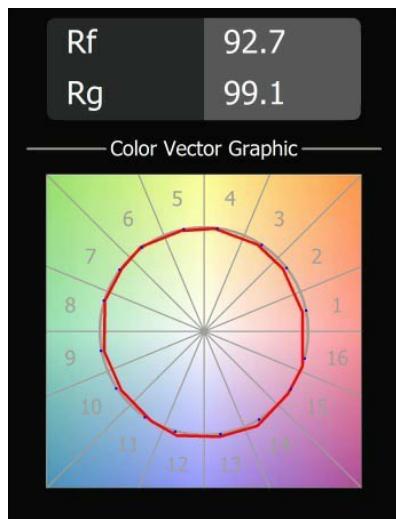TM30 & CRI diagrammes


Accessoires d'Eclairage optiques



- **10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
- **10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
- **10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

■ Choisir un accessoire requis