


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Charlatan Track 230V Adjustable 65 1x LED 3000K Trailing Edge DI White Structure



Spot compatibile con il nostro binario a 230V, Charlatan è la scelta naturale per gli spazi che necessitano di frequenti cambiamenti. Il suo design senza pretese e senza tempo e l'eccellente rapporto qualità/prezzo rendono Charlatan l'ideale per diversi ambienti. Una staffa sottile e regolabile. Orientabile di 360° in orizzontale e 90° in verticale. Riflettore incassato più in profondità per un maggiore comfort visivo. Con Charlatan, non ci sono compromessi in termini di qualità o tecnologia.

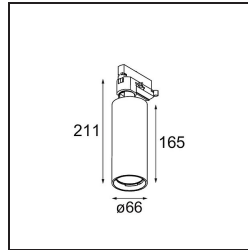

Specifications


| | |
|--------------------------------------|--|
| Materiale | 13110109 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | LUMILED 1203 GEN 4 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 100 100 100 100 80 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 17,0 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | Taglio di fase |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Orientabilità | H 359° V -90°/+90° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 687,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 1329 |
| Efficienza (lm/W) | 78 |
| Livello abbagliamento | 12 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> • 3500K su richiesta • Riflettore non incluso • 3500K su richiesta • Riflettore non incluso • Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V. • Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V. |




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

*Charlatan Track 230V Adjustable 65 lx LED 3000K Trailing
Edge DI White Structure*

TM30 & CRI diagram

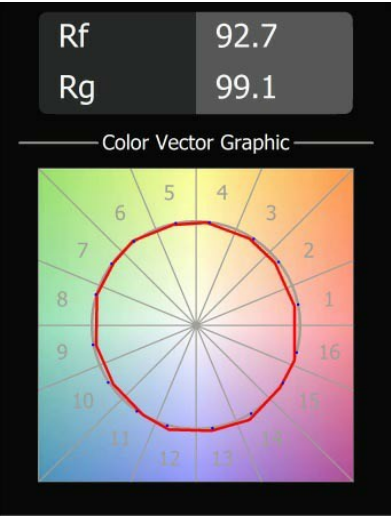

Accessorio Ottico

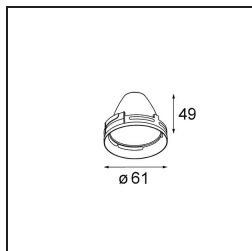

- **10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
- **10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
- **10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

■ Choose a required accessory