


Datum

Kunde


Projekt

Art

Charlatan Track 230V Adjustable 65 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure

Spezifikationen


| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | 13110032 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | LUMILED 1203 GEN 4 |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 100 100 100 100 80 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 17,0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | Phasenabschrittdimmung |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Verstellbarkeit | H 359° V -90°/+90° |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 687,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 1246 |
| Effizienz (lm/W) | 73 |
| UGR | 12 |
| Bemerkung | <ul style="list-style-type: none"> • 3500K auf Anfrage • Reflektor nicht enthalten • 3500K auf Anfrage • Reflektor nicht enthalten • Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich. |

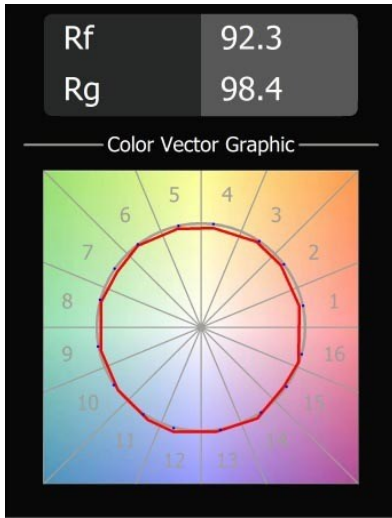TM30 & CRI Diagramm



Diagramm

Optisches Zubehör



- **10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
- **10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
- **10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör