


## Charlatan Track 230V Adjustable 65 1x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure





Die Charlatan, ein Schienenstrahler für unsere 230 V-Schiene, bietet sich geradezu an für Räume, die Veränderung brauchen. Ihr unprätentiöses, zeitloses Design sowie ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis machen die Charlatan zur idealen Wahl für verschiedene Räume. Eine schmale, verstellbare Halterung. Flexibilität durch horizontale und vertikale Verstellbarkeit um 360° bzw. 90°. Ein tiefer eingelassener Reflektor für visuellen Komfort. In Sachen Qualität oder Technologie macht die Charlatan keine Kompromisse.




### Spezifikationen

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                            | 13110132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ der Lichtquelle                 | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LED Typ                             | LUMILED 1203 GEN 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| LED-Technologie                     | COB-LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CRI                                 | Min. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farbtemperatur                      | 3000K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lebensdauer                         | L80 B10 bei 50.000 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leuchtmittel enthalten              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzahl Lichtquellen                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CIE-Fluxcode                        | 100 100 100 100 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Binning (SDCM)                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lichtrichtung                       | Abwärts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Optik                               | Reflektor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eingangsspannung                    | 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luminaire power (W)                 | 17,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse                        | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schutzart                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glühdrahtprüfung (°C)               | 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimmprotokoll                       | Phasenabschrittdimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Innen/Außen                         | Innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anwendung                           | Decke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verstellbarkeit                     | H 359° V -90°/+90°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Primärfarbe & Primäres Finish       | Schwarz, Strukturiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bruttogewicht (g)                   | 687,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lichtstrom pro Lampe (lm)           | 1329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Effizienz (lm/W)                    | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UGR                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bemerkung                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Reflektor nicht enthalten</li> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Reflektor nicht enthalten</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li> </ul> |

TM30 & CRI Diagramm

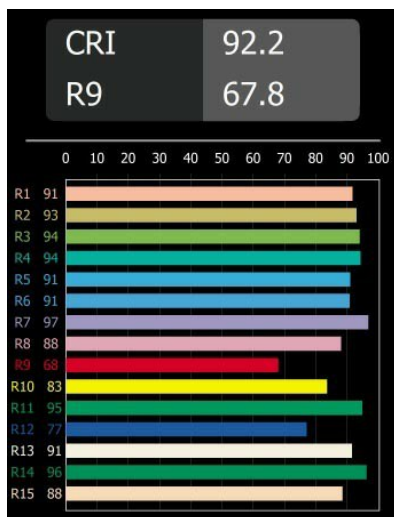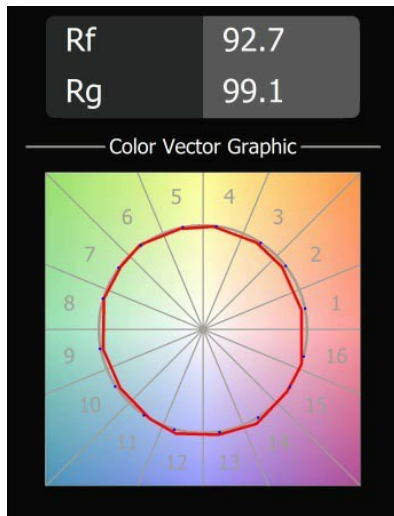

**Optisches Zubehör**



- **10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
- **10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
- **10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör