


Date
Customer
Project
Type

Charlatan Track 230V Adjustable 65 lx LED 4000K Trailing Edge DI White Structure



Spot compatibile con il nostro binario a 230V, Charlatan è la scelta naturale per gli spazi che necessitano di frequenti cambiamenti. Il suo design senza pretese e senza tempo e l'eccellente rapporto qualità/prezzo rendono Charlatan l'ideale per diversi ambienti. Una staffa sottile e regolabile. Orientabile di 360° in orizzontale e 90° in verticale. Riflettore incassato più in profondità per un maggiore comfort visivo. Con Charlatan, non ci sono compromessi in termini di qualità o tecnologia.




Specifications

Materiale	13110309
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LUMILED 1203 GEN 4
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 80
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	17,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 360° V 0°/+90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	687,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1433
Efficienza (lm/W)	84
Livello abbagliamento	13


Remark

- 3500K su richiesta
 - Riflettore non incluso
 - 3500K su richiesta
 - Riflettore non incluso
 - Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V.
 - Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore e binario 230V.
-

TM30 & CRI diagram

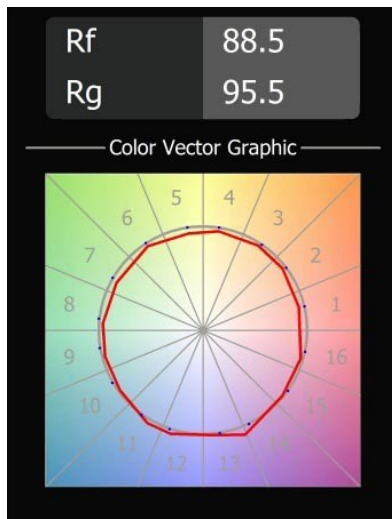

Accessorio Ottico



- ☐ **10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
- ☐ **10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
- ☐ **10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

☐ Choose a required accessory