MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

*Charlatan Track 230V Adjustable 65 1x LED 3000K DALI DI Black Structure*




Spot sur rail pour notre rail de 230 V, Charlatan est un choix évident pour les espaces qui ont besoin de changement. Son design sans prétention et intemporel et son excellent rapport qualité/prix font de Charlatan un luminaire idéal pour de nombreux espaces. Support mince et ajustable. Flexibilité à 360° à l'horizontale et 90° à la verticale. Réflecteur inséré en profondeur pour un meilleur confort visuel. Charlatan ne fait aucun compromis sur la qualité ou la technologie.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Matériaux | 13110532 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | LUMILED 1203 GEN 4 |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 100 100 100 100 80 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Réflecteur |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 17,0 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Ajustabilité | H 360° V 0°/+90° |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure |
| Poids brut (g) | 716,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 1329 |
| Efficacité (lm/W) | 78 |
| UGR | 12 |

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-15, 08:09:07 PM - ©Modular Lighting Instruments

| | |
|---|---|
| Commentaire | • 3500K sur demande<br>• Réflecteur non inclus.<br>• 3500K sur demande<br>• Réflecteur non inclus.<br>• Ceci n’est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis.<br>• Ceci n’est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis. |

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-15, 08:09:07 PM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI diagrammes*

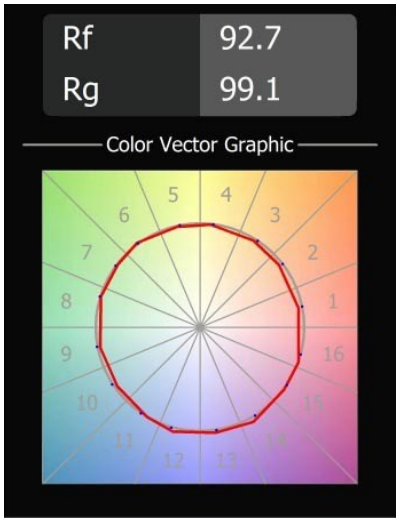


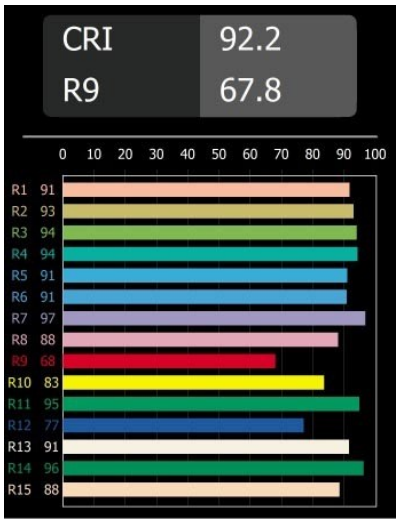

## *Accessoires d'Eclairage optiques*






**10210002** Reflector 65 Medium Aluminium Anodised
**10210001** Reflector 65 Spot Aluminium Anodised
**10210003** Reflector 65 Flood Aluminium Anodised

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2026-09-15, 08:09:07 PM - ©Modular Lighting Instruments