



*Charlatan Track 230V Adjustable 85 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure*




### Spezifikationen

Material	13111032
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1208 GEN 4
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 80
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	27,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 359° V -90°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1025,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	2306
Effizienz (lm/W)	83
UGR	14
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Reflektor nicht enthalten</li> <li>• 3500K auf Anfrage</li> <li>• Reflektor nicht enthalten</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li> <li>• Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.</li> </ul>

**TM30 & CRI Diagramm**

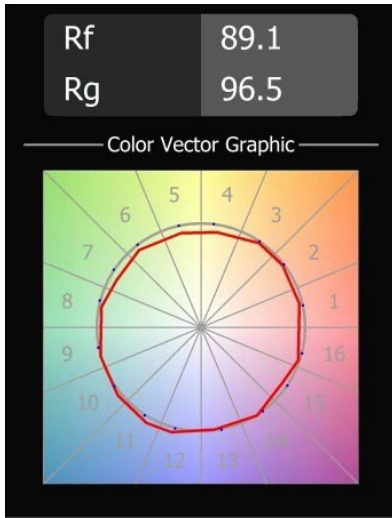

**Optisches Zubehör**



- **10210006** Reflector 85 Flood Aluminium Anodised
- **10210004** Reflector 85 Spot Aluminium Anodised
- **10210005** Reflector 85 Medium Aluminium Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör