


Datum
Kunde
Projekt
Art


Charlatan Track 230V Adjustable 85 1x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure




Spezifikationen

Material	13111132
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1208 GEN 4
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 80
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	27,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschrittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Verstellbarkeit	H 360° V 0°/+90°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1025,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	2543
Effizienz (lm/W)	92
UGR	14
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none"> • 3500K auf Anfrage • Reflektor nicht enthalten • 3500K auf Anfrage • Reflektor nicht enthalten • Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich. • Dies ist kein vollständiges Produkt. Reflektor und Schiene 230 V-System erforderlich.

TM30 & CRI Diagramm

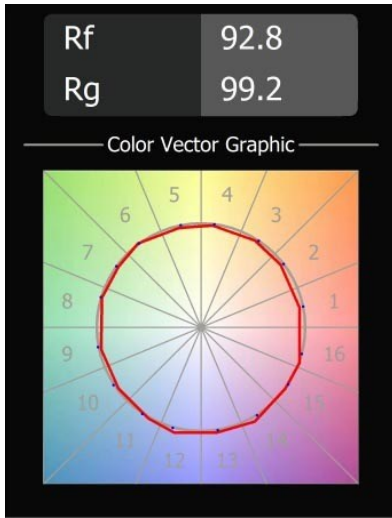

Optisches Zubehör



- **10210006** Reflector 85 Flood Aluminium Anodised
- **10210004** Reflector 85 Spot Aluminium Anodised
- **10210005** Reflector 85 Medium Aluminium Anodised

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör