




Date
Client
Projet
Type

*Charlatan Track 230V Adjustable 100 lumen LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure*

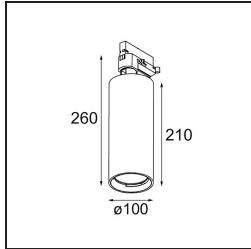

Caractéristiques



Matériaux	13112132
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 85
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	34,5
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 359° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	1305,0
Flux lumineux par lampe (lm)	3409
Efficacité (lm/W)	99
UGR	19
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3500K sur demande</li><li>• Réflecteur non inclus.</li><li>• 3500K sur demande</li><li>• Réflecteur non inclus.</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis.</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Réflecteur et système Track 230V requis.</li></ul>




**MODULAR**  
LIGHTING —  
INSTRUMENTS

*Charlatan Track 230V Adjustable 100 1x LED 3000K Trailing  
Edge DI Black Structure*

---

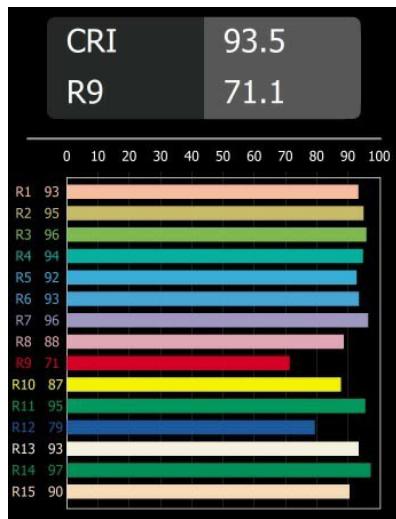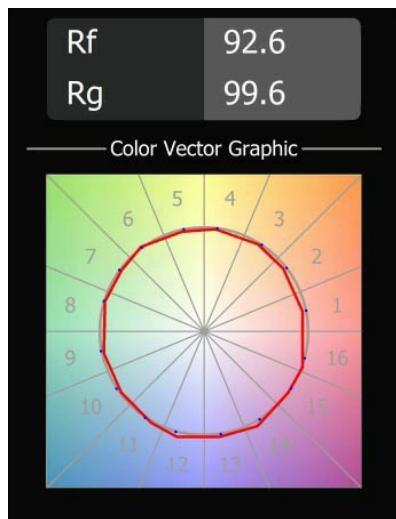**TM30 & CRI diagrammes**


## Accessoires d'Eclairage optiques

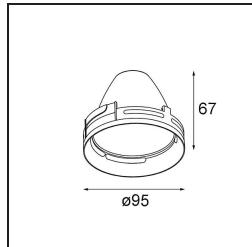

- **10210009** Reflector 100 Flood Aluminium Anodised
- **10210008** Reflector 100 Medium Aluminium Anodised
- **10210007** Reflector 100 Spot Aluminium Anodised

■ Choisir un accessoire requis