


Date
Client
Projet
Type

*FFD\_Kanon Track 230V Adjustable 138 1x LED 4000K Medium Trailing Edge DI White Structure*


Les designers d'intérieur en quête d'un éclairage par spots sur rail qui combine une luminosité exceptionnelle et un magnifique design peuvent arrêter de chercher. Kanon est leur arme secrète. Spot le plus puissant de notre portefeuille (jusqu'à 5 000 lumens), Kanon projette la lumière depuis son corps cylindrique au design soigné et élégant. Aucun fil ni câble en vue. Conçu pour les environnements de vente au détail, Kanon est la garantie infaillible de mettre vos produits en lumière avec style.




### Caractéristiques

Matériaux	13160909
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	25,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	56,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Ajustabilité	H 365° V 90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	2745,0
Lumens fournis (lm)	5365
Efficacité (lm/W)	95
UGR	18
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Track 230V requis.</li> </ul>

**TM30 & CRI diagrammes**

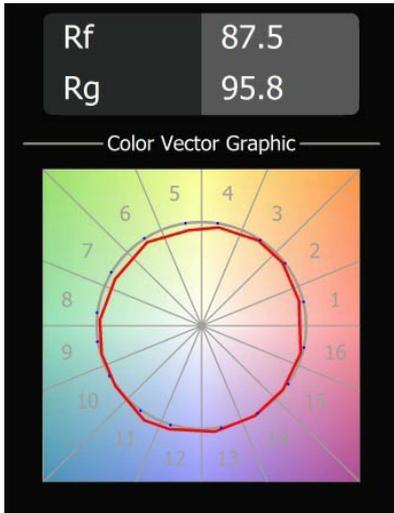

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

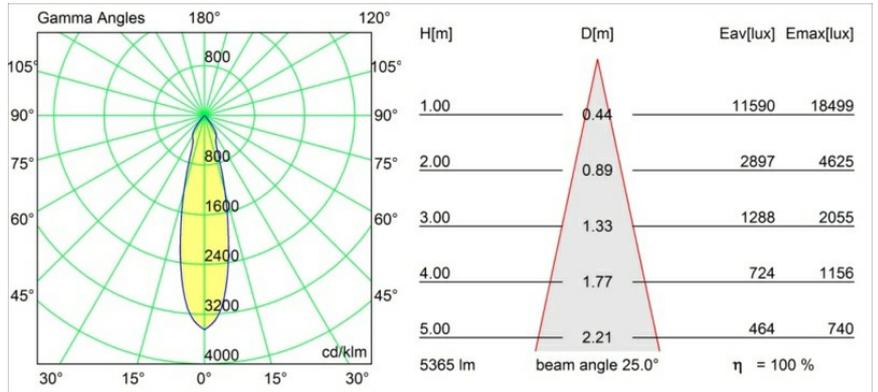

Diagrammes


**Accessoires d'Eclairage optiques**

**10216130** FFD\_Reflector Ø111 LED medium


**10216230** FFD\_Reflector Ø111 LED flood

**10216330** FFD\_Reflector Ø111 LED wide flood

**10216030** FFD\_Reflector Ø111 LED spot



**10216800** FFD\_Transparent glass Ø108



**10216803** FFD\_Spreadlens Ø108

■ Choisir un accessoire requis