


Date
Customer
Project
Type

FFD_Kanon Track 230V Adjustable 138 1x LED 4000K Medium Trailing Edge DI White Structure


Gli interior designer alla ricerca di spot su binario in grado di combinare un'eccezionale luminosità e un design d'impatto, possono finalmente smettere di cercare. Kanon è la loro arma segreta. Spot più potente della nostra gamma (fino a 5000 lumen), Kanon sprigiona luce con eleganza e raffinatezza. Nessun cablaggio o filo in vista. Progettato per gli ambienti retail, Kanon è un modo infallibile per illuminare la merce con stile.




Specifications

Materiale	13160909
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LUMILED 1211 GEN4
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	25,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	56,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Orientabilità	H 365° V 90°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	2745,0
Flusso reale in uscita (lm)	5365
Efficienza (lm/W)	95
Livello abbagliamento	18
Remark	This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram

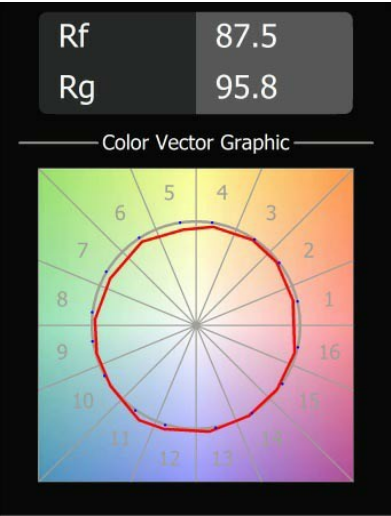


Light distribution & beam diagram

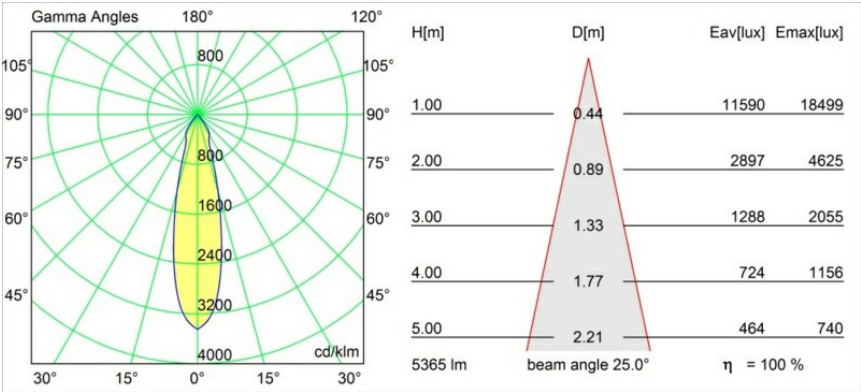


Diagrams

Accessorio Ottico

- 10216130** FFD_Reflector Ø111 LED medium
- 10216230** FFD_Reflector Ø111 LED flood
- 10216330** FFD_Reflector Ø111 LED wide flood
- 10216030** FFD_Reflector Ø111 LED spot



- 10216800** FFD_Transparant glass Ø108



- 10216803** FFD_Spreadlens Ø108

Choose a required accessory