

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Semih Surface Adjustable 86 1x LED 2700K Spot Trailing Edge DI Black Structure



Semih es un galardonado foco downlight con energía positiva y funcional. Inspirado en el símbolo Yin Yang, una sinuosa línea en forma de S divide Semih en dos partes iguales y complementarias: la parte sólida de montaje en el techo y la parte flexible que constituye la carcasa de la luz. Ahora disponible en dos tamaños.




Specifications

| | |
|--|-----------------------------|
| Material | 13180032 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX VERO13 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 2700K |
| Vida Útil | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Reflector |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 12,5 |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 19,0 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | Trailing Edge |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Montaje | Superficie |
| Ajustabilidad | H 180° V -75°/+75° |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Estructura |
| Peso bruto (g) | 1275,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 1448 |
| Eficacia (lm/W) | 76 |
| Índice de deslumbramiento | 18 |
| Remark | • 3500K y 4000K bajo pedido |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

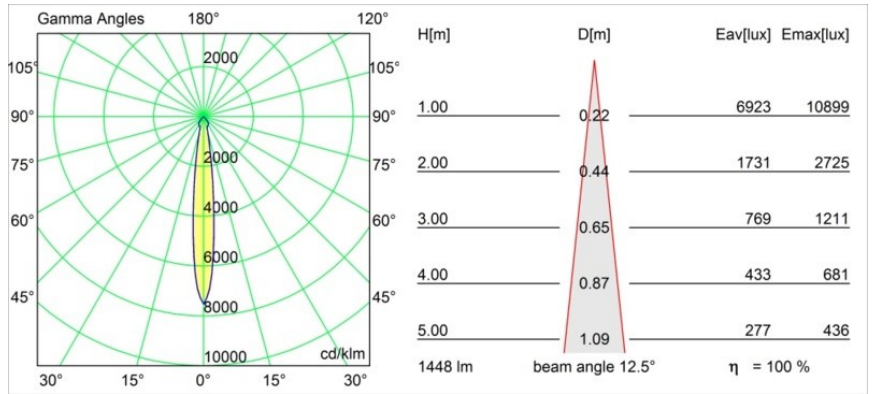

Diagrams