MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Semih Surface Adjustable 86 1x LED 2700K Spot Trailing Edge DI White Structure



Semih è un downlight pluripremiato che emana energia positiva funzionale. Ispirata al simbolo dello yin-yang, una linea sinuosa a S divide Semih in due parti uguali e complementari: la parte dura e solida montata a soffitto e la parte morbida e flessibile che ospita la luce. Ora disponibile in due misure.

Specifications

Materiale	13180009
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX VERO13
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	12,5
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	19,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Superficie
Orientabilità	H 180° V -75°/+75°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1275,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1448
Efficienza (lm/W)	76
Livello abbagliamento	18
Remark	• 3500K e 4000K su richiesta

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-23, 11:46:38 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

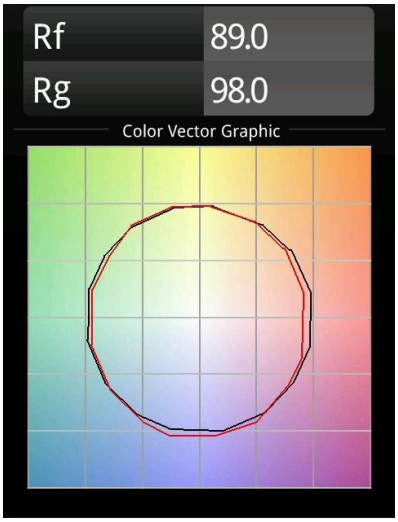

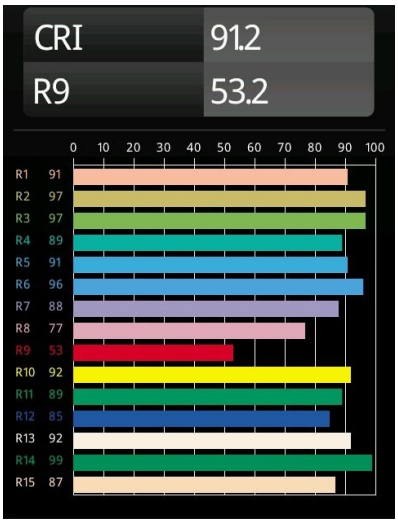

Light distribution & beam diagram

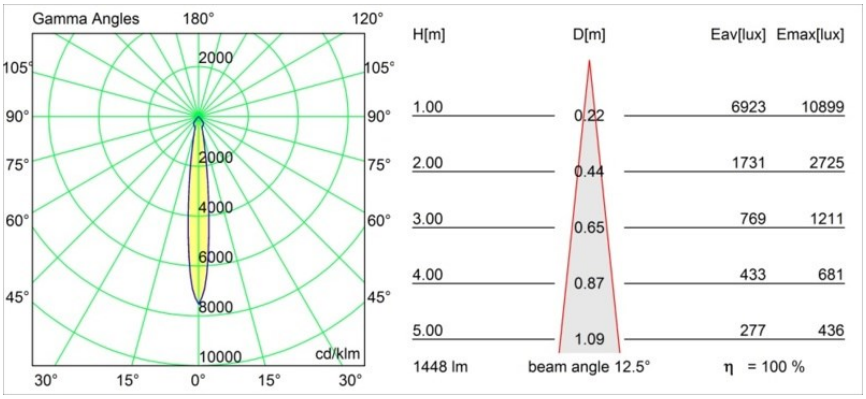

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-23, 11:46:38 AM - ©Modular Lighting Instruments