




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Semih Surface Adjustable 86 1x LED 3000K Spot Trailing Edge DI White Structure*




Die Semih ist ein preisgekrönter Downlighter mit funktionaler, positiver Energie. Angelehnt an das Yin-Yang-Symbol trennt eine S-förmige Linie die Semih in zwei gleiche, einander gegenüberliegende Teile: den feststehenden, massiven Teil, der an der Decke montiert wird, und das bewegliche, flexible Lampengehäuse, von dem das Licht ausgeht. Jetzt in zwei Größen erhältlich.

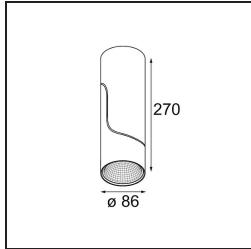

**Spezifikationen**

Material	13180309
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX VERO13
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	12,5
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	19,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	H 180° V -75°/+75°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1275,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	1520
Effizienz (lm/W)	80
UGR	18
Bemerkung	• 3500K und 4000K auf Anfrage

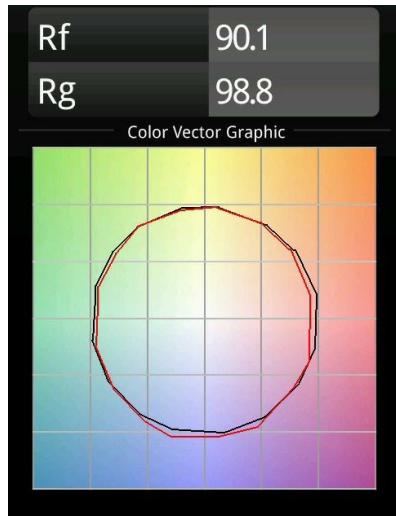**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
