


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Semih Surface Adjustable 86 1x LED 2700K Medium 1-10V/Push-Dim DI White Structure



Semih es un galardonado foco downlight con energía positiva y funcional. Inspirado en el símbolo Yin Yang, una sinuosa línea en forma de S divide Semih en dos partes iguales y complementarias: la parte sólida de montaje en el techo y la parte flexible que constituye la carcasa de la luz. Ahora disponible en dos tamaños.




### Specifications

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Material                                 | 13181109                    |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                         |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX VERO13            |
| Tecnología LED                           | COB LED                     |
| CRI                                      | Min. 90                     |
| Temperatura del color                    | 2700K                       |
| Vida Útil                                | L80B20 @50.000 horas        |
| Lámpara Incluida                         | Sí                          |
| Número de fuentes de luz                 | 1                           |
| Binning (SDCM)                           | 3                           |
| Dirección de la luz                      | Directo                     |
| Óptica                                   | Reflector                   |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 22,4                        |
| Voltaje de entrada                       | 230V                        |
| Luminaire power (W)                      | 19,0                        |
| Clasificación eléctrica                  | I                           |
| Clasificación del IP                     | 20                          |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                         |
| Protocolo de regulación                  | 1-10V, Push-Dim             |
| Interio/Exterior                         | Interior                    |
| Aplicación                               | Techo                       |
| Montaje                                  | Superficie                  |
| Ajustabilidad                            | H 180° V -75°/+75°          |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                         |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Estructura          |
| Peso bruto (g)                           | 1275,0                      |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 1448                        |
| Eficacia (lm/W)                          | 76                          |
| Índice de deslumbramiento                | 19                          |
| Remark                                   | • 3500K y 4000K bajo pedido |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

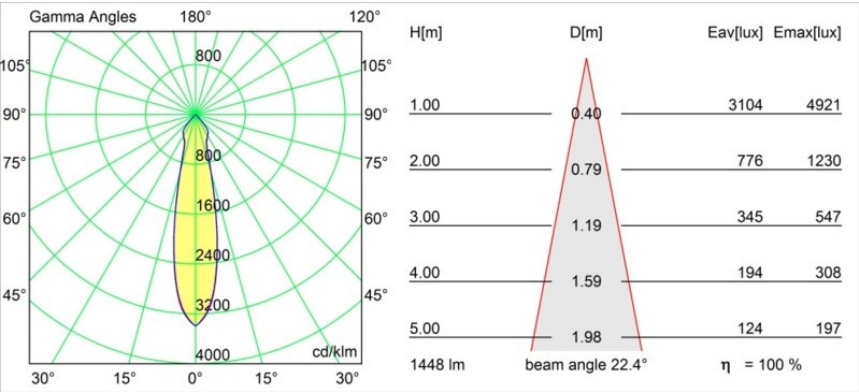

Diagrams