

|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*Semih Surface Adjustable 86 1x LED 2700K Medium 1-10V/Push-Dim DI Black Structure*



Semih is een bekroneerde armatuur voor neerwaartse verlichting met functionele positieve energie. Geïnspireerd op het symbool van yin en yang, verdeelt een bochtige S-vorm Semih in twee gelijke, complementaire delen: het harde, vaste gedeelte dat op het plafond wordt gemonteerd en de zachte, flexibele behuizing voor het licht. Nu verkrijgbaar in twee formaten.




### Specificaties

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Materiaal                           | 13181132                    |
| Type Lichtbron                      | LED                         |
| LED type                            | BRIDGELUX VERO13            |
| LED technologie                     | Led-COB                     |
| CRI                                 | Min. 90                     |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                       |
| Levensduur                          | L80B20 bij 50.000 Uur       |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                          |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                           |
| Binning (SDCM)                      | 3                           |
| Lichtrichting                       | Omlaag                      |
| Optisch                             | Reflector                   |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 22,4                        |
| Ingangsspanning                     | 230 V                       |
| Luminaire power (W)                 | 19,0                        |
| Elektriciteitsklasse                | I                           |
| IP-klasse                           | 20                          |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                         |
| Protocol Voor Dimmen                | 1-10V, Pushdim              |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                      |
| Toepassing                          | Plafond                     |
| Montage                             | Opbouw                      |
| Verstelbaarheid                     | H 180° V -75°/+75°          |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                         |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur            |
| Brutogewicht (g)                    | 1275,0                      |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 1448                        |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 76                          |
| UGR                                 | 19                          |
| Opmerking                           | • 3500K en 4000K op verzoek |

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

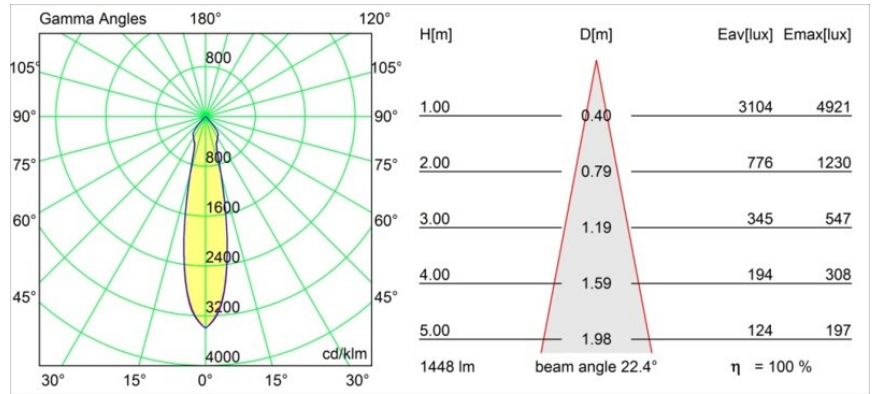

Diagrammen