


Date
Customer
Project
Type

FFD_Spektra Track 230V Adjustable 1x LED 2700K Trailing Edge DI Black Structure




“Creemos en objetos que encierran significado y son capaces de transferirlo a nuestras vidas diarias”, comenta Florent Coirier, diseñador francés. Por eso creó Spektra, un foco de precisión para sistemas de vía destinado a entornos comerciales. Destaque fácilmente las áreas de interés al ajustar el ángulo de apertura. Un valor mínimo CRI 90 que imita la luz natural es justo lo que necesitan los comerciantes para hacer brillar sus productos.



Specifications

Material	13261032
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	CITIZEN CLU711
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lente
Ángulo de Apertura medido (°)	19,7
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	30,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Ajustabilidad	H 360° V -90°/+90°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	2480,0
Flujo de Salida (lm)	1859
Eficacia (lm/W)	61
Índice de deslumbramiento	10
Remark	This is not a complete product. Track 230V system required.

TM30 & CRI diagram

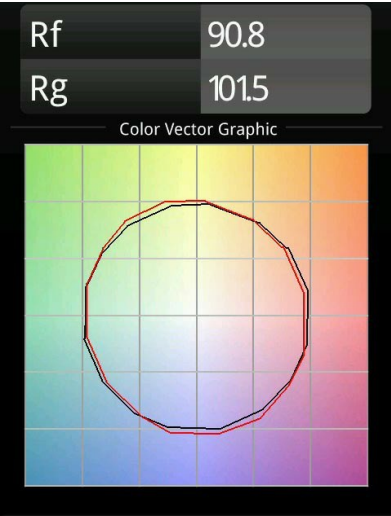

Light distribution & beam diagram

