


Date
Client
Projet
Type


*Sulfer Uplight Wall Ix Spreadlight LED 3000K Wide Flood Casambi DI White Structure*


Caractéristiques

**Caractéristiques**

Matériaux	13272709
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LUMILED 1211 GEN4
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	0 0 0 0 89
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Faisceau mesuré (°)	108,3
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	47,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Casambi
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Éclairage Intelligent	Casambi
Poids brut (g)	1931,0
Flux lumineux par lampe (lm)	4367
Efficacité (lm/W)	92

Tout comme la famille Sulfer, Sulfer Uplight convient parfaitement à l'éclairage d'ambiance mural. Mais cette lumière indirecte est différente. Sulfer Uplight s'installe perpendiculairement au mur et sa LED fournit un faisceau large vers le haut, qui se réfléchit sur le mur, mais aussi sur le plafond, créant un faisceau lumineux secondaire, plus doux et plus large. Essayez-le et vous obtiendrez une atmosphère particulière.

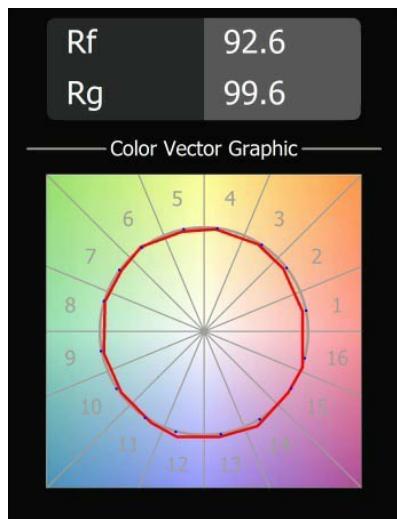**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**
