


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## Sulfer Uplight Wall 1x Spreadlight LED 2700K Wide Flood Casambi DI Black Structure

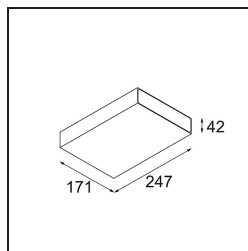


### Specificaties

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal                           | 13272632              |
| Type Lichtbron                      | LED                   |
| LED type                            | LUMILED 1211 GEN4     |
| LED technologie                     | Led-COB               |
| CRI                                 | Min. 90               |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                 |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                    |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                     |
| CIE-fluxcode                        | 0 0 0 0 95            |
| Binning (SDCM)                      | 3                     |
| Lichtrichting                       | Omhoog, Omlaag        |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 106,1                 |
| Ingangsspanning                     | 230 V                 |
| Luminaire power (W)                 | 47,0                  |
| Elektriciteitsklasse                | I                     |
| IP-klasse                           | 20                    |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                   |
| Protocol Voor Dimmen                | Casambi               |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                |
| Toepassing                          | Wand                  |
| Montage                             | Opbouw                |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable        |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                   |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur      |
| Slimme Verlichting                  | Casambi               |
| Brutogewicht (g)                    | 1931,0                |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 4270                  |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 90                    |

Net zoals de Sulfer familie is Sulfer Uplight perfect voor sfeerverlichting op de muur. Maar het indirecte licht is anders. Aangezien Sulfer Uplight loodrecht op de muur wordt geïnstalleerd, biedt de led een lichtstraal die omhoog schijnt. Die botst niet alleen zachtjes van de muur af, maar ook van het plafond, voor een secundaire, zachtere en bredere lichtstraal. Probeer deze voor een speciale sfeer.

**TM30 & CRI Diagrammen**

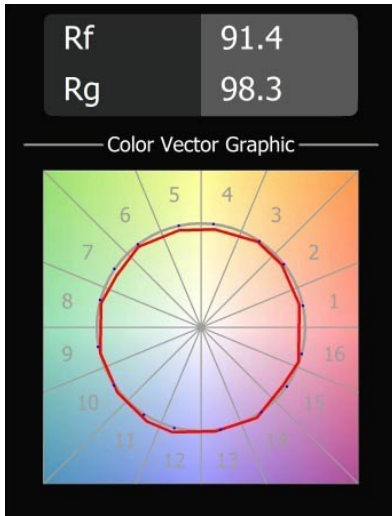

**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

