

MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Sulfer Uplight Wall 1x Spreadlight LED 2700K Wide Flood Casambi DI Black Structure

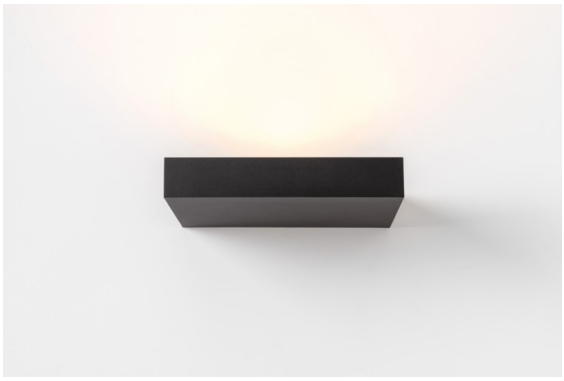




Net zoals de Sulfer familie is Sulfer Uplight perfect voor sfeerverlichting op de muur. Maar het indirecte licht is anders. Aangezien Sulfer Uplight loodrecht op de muur wordt geïnstalleerd, biedt de led een lichtstraal die omhoog schijnt. Die botst niet alleen zachtjes van de muur af, maar ook van het plafond, voor een secundaire, zachtere en bredere lichtstraal. Probeer deze voor een speciale sfeer.


Specificaties

Materiaal	13272632
Type Lichtbron	LED
LED type	LUMILED 1211 GEN4
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	0 0 0 0 95
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	106,1
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	47,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Casambi
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Slimme Verlichting	Casambi
Brutogewicht (g)	1931,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	4270
Efficiëntie (lm/W)	90


Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-11-07, 05:03:46 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagrammen

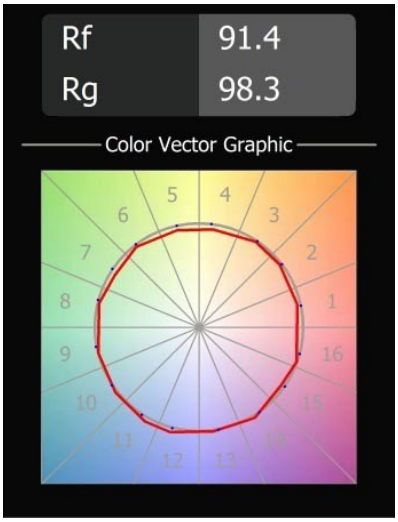

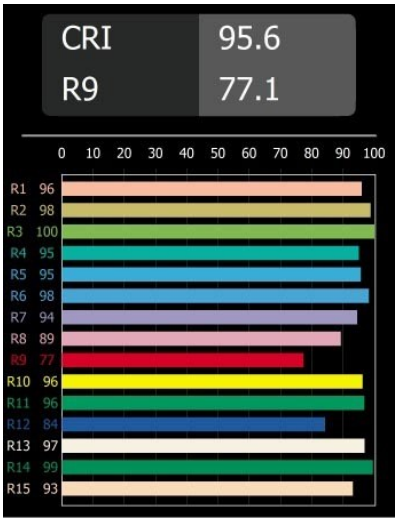

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

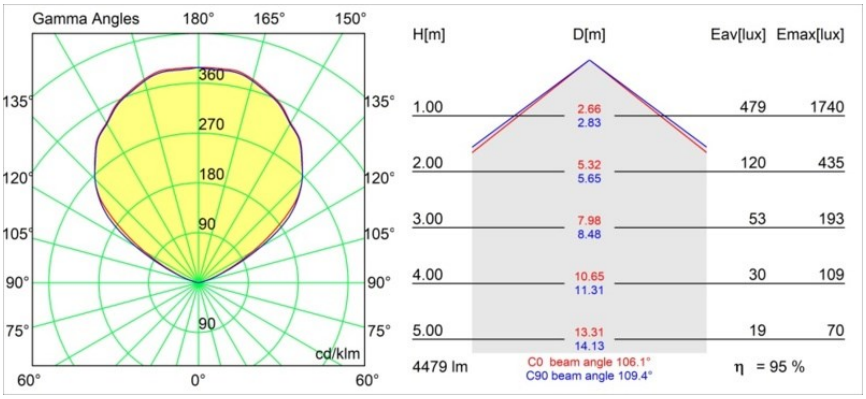

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-11-07, 05:03:46 PM - ©Modular Lighting Instruments