


Date
Client
Projet
Type

*Flat Moon Recessed 470 lx LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI White Structure*



**Caractéristiques**


Matériaux	13280009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	FLAT MOON LED
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	46 77 95 100 79
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	29,4
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	650
Protocole de Variation	1-10 V, Push-Dim
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	450
Profondeur de montage (mm)	150,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Poids brut (g)	5330,0
Flux lumineux par lampe (lm)	2599
Efficacité (lm/W)	88
UGR	23

Lorsque le design d'éclairage général minimaliste rencontre la beauté céleste. Notre famille Flat Moon ronde et mince offre une solution PCB de LED qui produit une surface lumineuse homogène dont on ne peut détacher les yeux. En version complète ou éclipisée, Flat Moon illumine votre espace avec le calme et la beauté que vous recherchez.

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

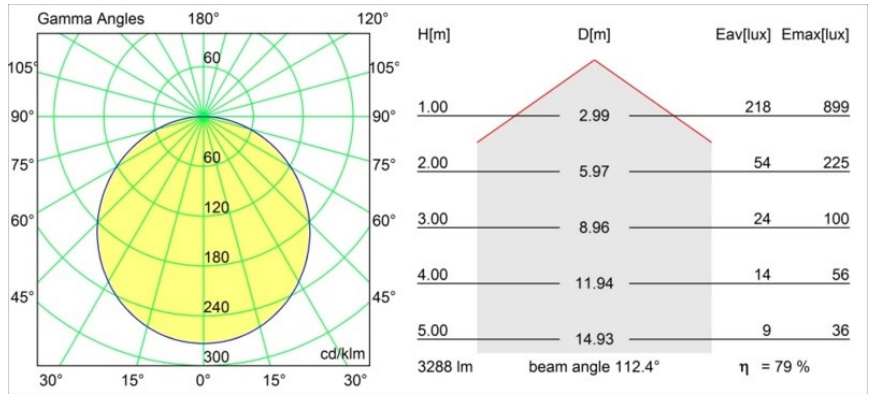

***Accessoires d'Eclairage optiques***

**13289000** Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

**13289100** Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

|| Choisir un accessoire requis