


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## *Sulfer Uplight Wall 1x Spreadlight LED 4000K Wide Flood Casambi DI Black Structure*





Come tutta la famiglia Sulfer, Sulfer Uplight è ideale per l'illuminazione ambientale a parete. Ma questa luce indiretta è diversa. Poiché Sulfer Uplight viene installato perpendicolarmente alla parete, il suo LED emette un fascio luminoso verso l'alto. Così, non solo rimbalza delicatamente sulla parete, ma anche sul soffitto, generando un fascio di luce secondario, più soffuso e ampio. Provalo per creare un'atmosfera speciale.



### **Specifications**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiale                            | 13272832           |
| Tipo di Sorgente                     | LED                |
| Tipologia LED                        | LUMILED 1211 GEN4  |
| Tecnologie LED                       | COB                |
| CRI                                  | Min. 90            |
| Temperatura di colore della luce     | 4000K              |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa                    | Sì                 |
| Numero di fonte luminosa             | 1                  |
| Codice di flusso CIE                 | 0 0 0 0 95         |
| Binning (SDCM)                       | 3                  |
| Direzione della luce                 | Indiretta, Diretta |
| Fascio misurato (°)                  | 106,1              |
| Volt in ingresso                     | 230V               |
| Luminaire power (W)                  | 47,0               |
| Classificazione elettrica            | I                  |
| Grado IP                             | 20                 |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | Casambi            |
| Interno/Esterno                      | Interno            |
| Applicazione                         | Parete             |
| Montaggio                            | Superficie         |
| Orientabilità                        | Not Applicable     |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata  |
| Luce smart                           | Casambi            |
| Peso lordo (g)                       | 1931,0             |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 5032               |
| Efficienza (lm/W)                    | 107                |

### TM30 & CRI diagram

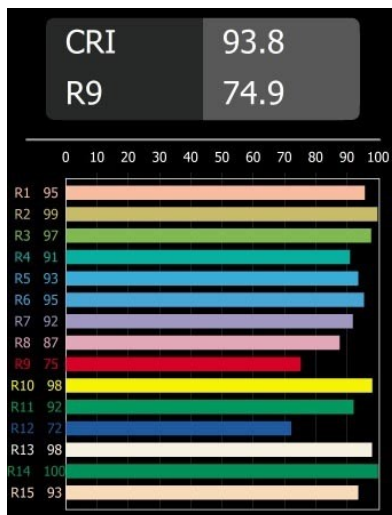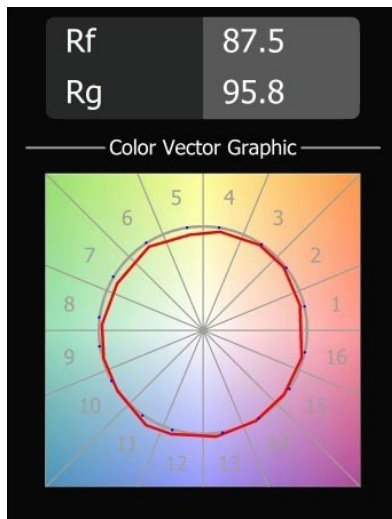

### Light distribution & beam diagram

