MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Flat Moon Recessed 470 1x LED 3000K 1-10V/Push-Dim DI White Structure

Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.



Spezifikationen

Material	13280109
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	FLAT MOON LED
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	46 77 95 100 79
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	29,4
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	650
Dimmprotokoll	1-10V, Push-Dim
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø450
Einbautiefe (mm)	150,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	5330,0
Lumenleistung (lm)	2545
Effizienz (lm/W)	87
UGR	23

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-08-25, 03:42:03 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

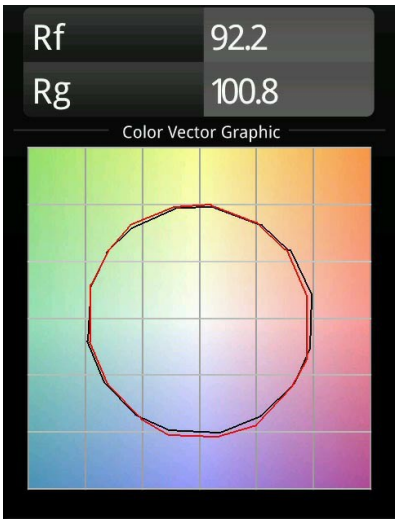

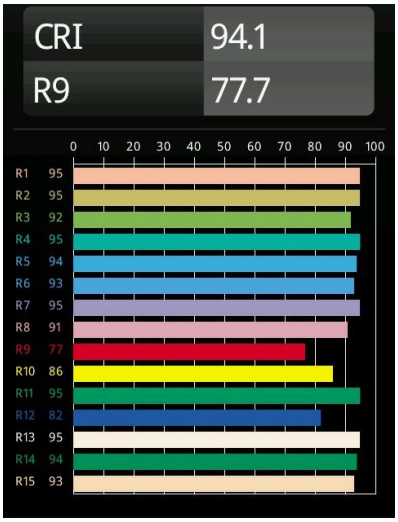

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

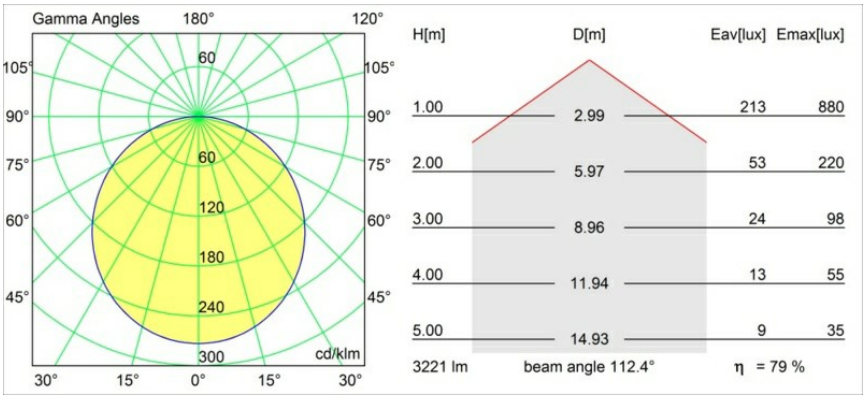

Optisches Zubehör

13289000 Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

13289100 Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-08-25, 03:42:03 PM - ©Modular Lighting Instruments