


Datum
Klant
Project
Soort

Flat Moon Recessed 470 1x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI Black Structure



Specifications


Materiaal	13280032
Type Lichtbron	LED
LED type	FLAT MOON LED
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	47 78 95 100 66
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	29,4
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	650
Protocol Voor Dimmen	1-10V, Pushdim
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	450
Montagediepte (mm)	150,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	5330,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	2182
Efficiëntie (lm/W)	74
UGR	22

Minimalistisch, algemeen lichtontwerp in hemelse sferen. Onze smalle, ronde Flat Moon familie biedt een oplossing met leds en printplaat die een homogeen lichtoppervlak creëert waar jouw blik naartoe getrokken wordt. Flat Moon, in zijn geheel of in de versie met eclips, verlicht jouw ruimte met de rust en schoonheid die je ervan verwacht.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

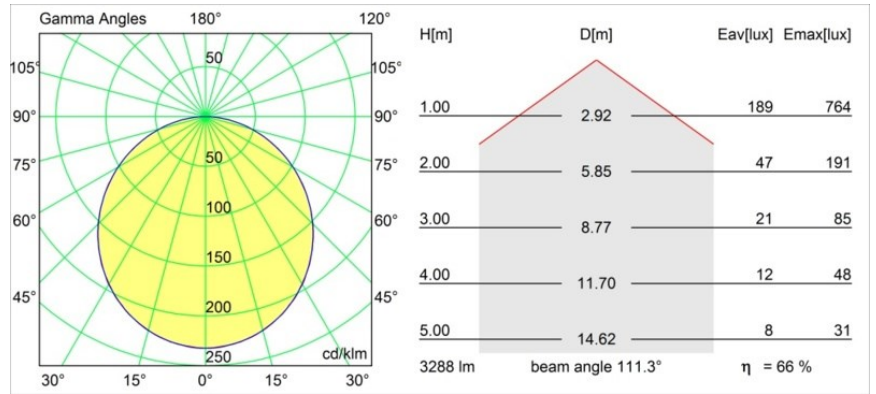

Diagrammen

Optische Accessoires

13289000 Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

13289100 Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

 Kies een vereist accessoire