


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

FFD_Spektra Track 230V Adjustable 1x LED 3000K DALI DI White Structure

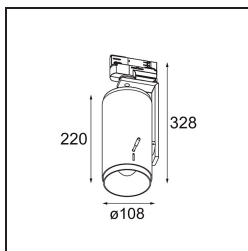


Specifications

| | |
|--|---|
| Material | 13262109 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | CITIZEN CLU711 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Lente |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 19,8 |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 30,0 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Ajustabilidad | H 360° V -90°/+90° |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 2668,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 2043 |
| Eficacia (lm/W) | 68 |
| Índice de deslumbramiento | 11 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> This is not a complete product. Track 230V system required. |

“Creemos en objetos que encierran significado y son capaces de transferirlo a nuestras vidas diarias”, comenta Florent Coirier, diseñador francés. Por eso creó Spektra, un foco de precisión para sistemas de vía destinado a entornos comerciales. Destaque fácilmente las áreas de interés al ajustar el ángulo de apertura. Un valor mínimo CRI 90 que imita la luz natural es justo lo que necesitan los comerciantes para hacer brillar sus productos.

TM30 & CRI diagram

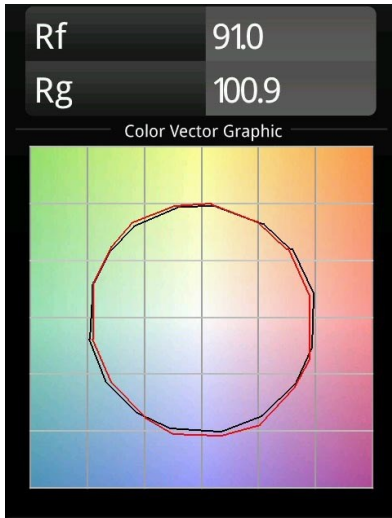

Light distribution & beam diagram

