


|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## FFD\_Spektra Track 230V Adjustable 1x LED 2700K DALI DI Black Structure





"Crediamo negli oggetti con un significato, affinché diano un senso alla vita di tutti i giorni", afferma il designer francese Florent Coirier. E così ha creato Spektra: uno spot per binario di precisione destinato agli ambienti retail. Metti facilmente in risalto le aree di interesse regolando l'angolo del fascio di luce. Un valore CRI superiore a 90 che imita la luce naturale è proprio quello che serve ai negozianti per mettere i loro prodotti sotto i riflettori.



### Specifications

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale                            | 13262032                                                                                                      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                                                                                           |
| Tipologia LED                        | CITIZEN CLU711                                                                                                |
| Tecnologie LED                       | COB                                                                                                           |
| CRI                                  | Min. 90                                                                                                       |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K                                                                                                         |
| Vita utile                           | L80B20 @50.000 ore                                                                                            |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                                                                                            |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                                                                                             |
| Binning (SDCM)                       | 3                                                                                                             |
| Direzione della luce                 | Diretta                                                                                                       |
| Ottiche                              | Lente                                                                                                         |
| Fascio misurato (°)                  | 19,7                                                                                                          |
| Volt in ingresso                     | 230V                                                                                                          |
| Luminaire power (W)                  | 30,0                                                                                                          |
| Classificazione elettrica            | I                                                                                                             |
| Grado IP                             | 20                                                                                                            |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                                                                                           |
| Protocollo di regolazione (Dimmer)   | DALI                                                                                                          |
| DALI Standard                        | DALI-2                                                                                                        |
| Interno/Esterno                      | Interno                                                                                                       |
| Applicazione                         | Soffitto                                                                                                      |
| Orientabilità                        | H 360° V -90°/+90°                                                                                            |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                                                                                           |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata                                                                                             |
| Peso lordo (g)                       | 2668,0                                                                                                        |
| Flusso reale in uscita (lm)          | 1859                                                                                                          |
| Efficienza (lm/W)                    | 61                                                                                                            |
| Livello abbagliamento                | 10                                                                                                            |
| Remark                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>This is not a complete product. Track 230V system required.</li> </ul> |

### TM30 & CRI diagram

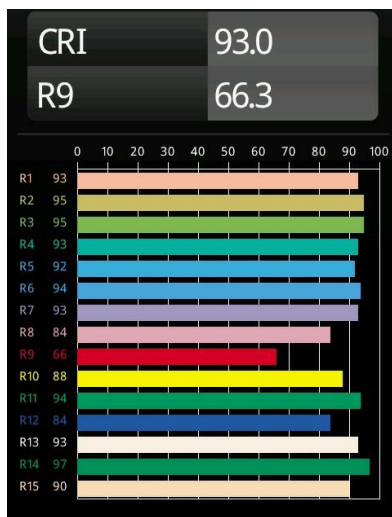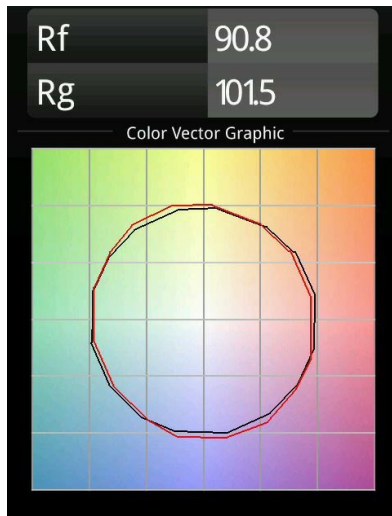

### Light distribution & beam diagram

