MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Sulfer Uplight Wall 1x Spreadlight LED 3000K Wide Flood 1-10V/Push-Dim/DALI DI White Structure



Come tutta la famiglia Sulfer, Sulfer Uplight è ideale per l'illuminazione ambientale a parete. Ma questa luce indiretta è diversa. Poiché Sulfer Uplight viene installato perpendicolarmente alla parete, il suo LED emette un fascio luminoso verso l'alto. Così, non solo rimbalza delicatamente sulla parete, ma anche sul soffitto, generando un fascio di luce secondario, più soffuso e ampio. Provalo per creare un'atmosfera speciale.

Specifications

Materiale	13272109
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LUMILED 1211 GEN4
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	0 0 0 0 89
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Indiretta, Diretta
Fascio misurato (°)	108,3
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	47,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V, Push-Dim, DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	2037,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	4367
Efficienza (lm/W)	92

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-02-10, 03:16:05 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

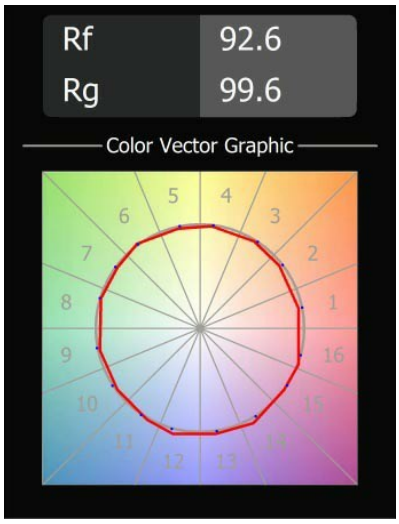

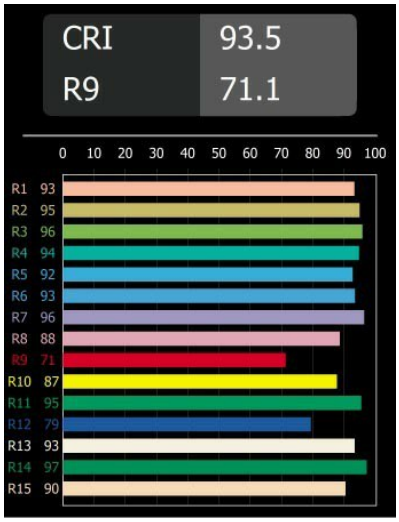
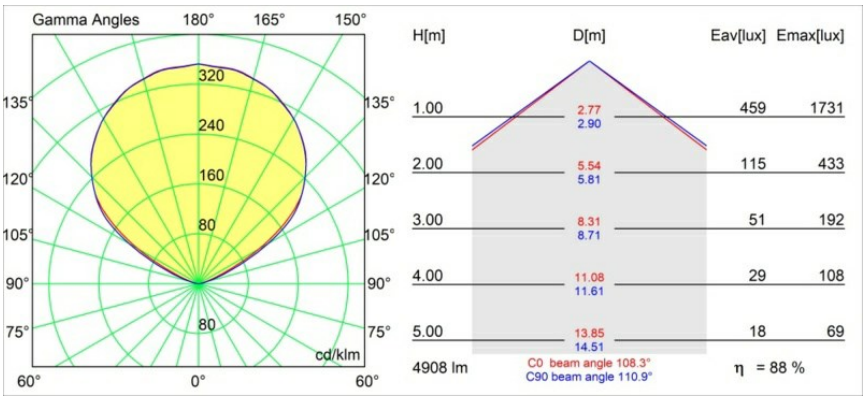
Light distribution & beam diagram