

*Sulfer Uplight Wall 1x Spreadlight LED 4000K Wide Flood 1-10V/Push-Dim/DALI DI Black Structure*




### Spezifikationen


Material	13272232
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LUMILED 1211 GEN4
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	0 0 0 0 95
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	106,1
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	47,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V, Push-Dim, DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	2037,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	5032
Effizienz (lm/W)	107

Genau wie die Sulfer-Produktfamilie eignet sich die Sulfer Uplight optimal für die Umgebungs- und Wandbeleuchtung. Aber dieses indirekte Licht ist anders. Da die Sulfer Uplight senkrecht zur Wand montiert wird, sorgt ihre LED für einen breiten, aufwärtsgerichteten Lichtstrahl. Dieser wird nicht nur sanft von der Wand zurückgeworfen, sondern auch von der Decke, wodurch ein zweiter, weicherer und breiterer Lichtstrahl erzeugt wird. Probieren Sie sie aus und schaffen Sie eine besondere Atmosphäre.

**TM30 & CRI Diagramm**

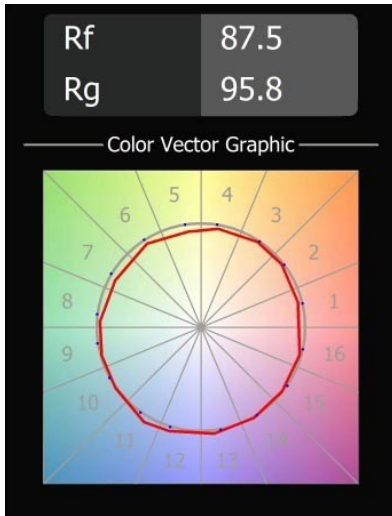

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**

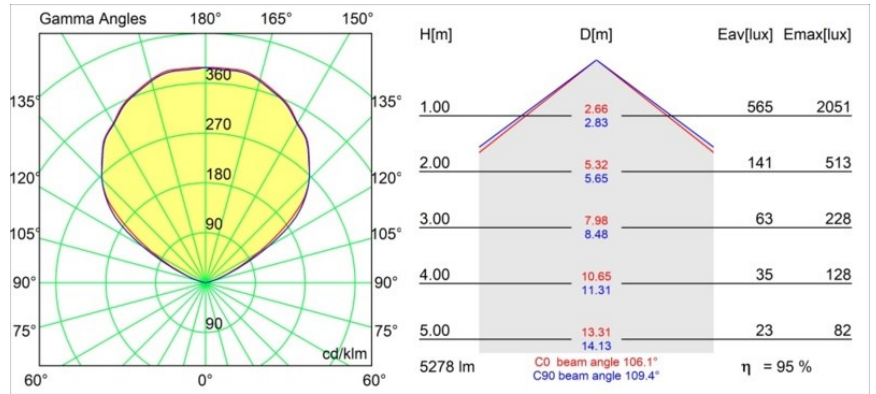

Diagramm