


Date
Customer
Project
Type

*Flat Moon Recessed 470 lx LED 4000K 1-10V/Push-Dim DI White Structure*

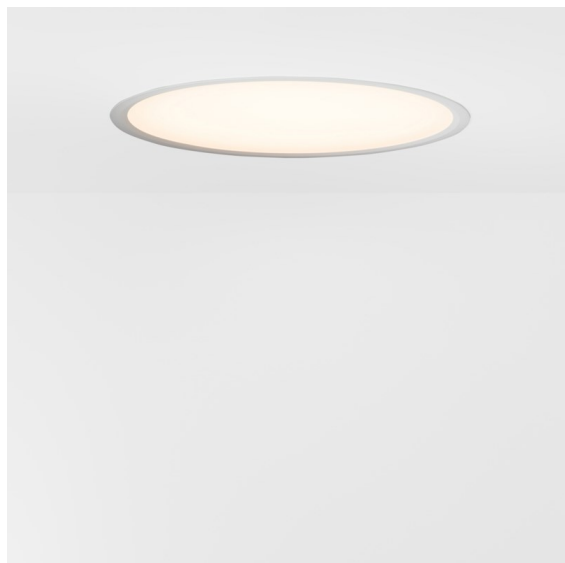

**Specifications**


Material	13280209
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	FLAT MOON LED
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	46 77 95 100 79
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	29,4
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	650
Protocolo de regulación	1-10V, Push-Dim
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	450
Profundidad de montaje (mm)	150,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	5330,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	2860
Eficacia (lm/W)	97
Índice de deslumbramiento	23

Aquí es donde el diseño minimalista de la iluminación general alcanza el terreno de lo celestial. Nuestra familia Flat Moon, de perfil fino y redondo, ofrece una solución PCB LED que produce una superficie de luz homogénea de la que no podrá apartar la vista. Con luminosidad total o eclipsada, Flat Moon proporciona la luz relajante y bella que desea para su espacio.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

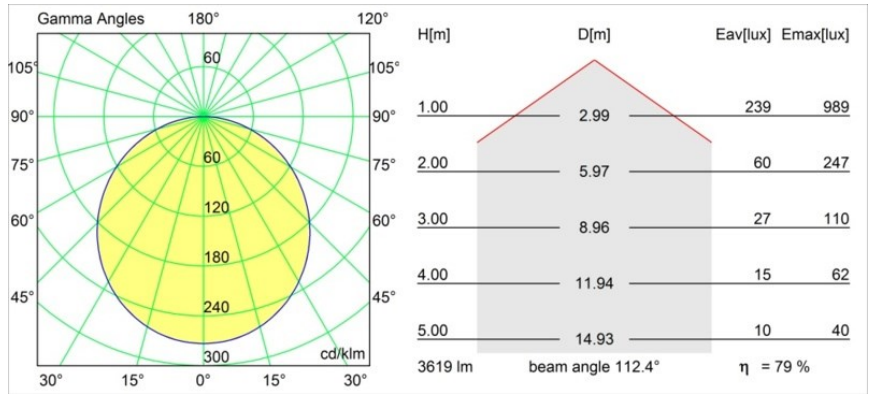

Diagrams

***Accesorios Opticos***

**13289000** Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

**13289100** Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

Choose a required accessory