


| Datum | |
|---------|--|
| Kunde | |
| Projekt | |
| Art | |

Flat Moon Recessed 470 1x LED 3000K 1-10V/Push-Dim DI Black Structure



Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.





| S | p | e | Z | ij | i l | ka | ti | 0 | n | ei | n | |
|---|---|---|---|----|-----|----|----|---|---|----|---|--|
| | | | | | | | | | | | | |

| Material | 13280132 |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | FLAT MOON LED |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L80 B20 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 47 78 95 100 66 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 29,4 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 650 |
| Dimmprotokoll | 1-10V, Push-Dim |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Einbau |
| Ausschnittgröße (mm) | ø450 |
| Einbautiefe (mm) | 150,0 |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 5330,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 2137 |
| Effizienz (Im/W) | 73 |
| UGR | 22 |




TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

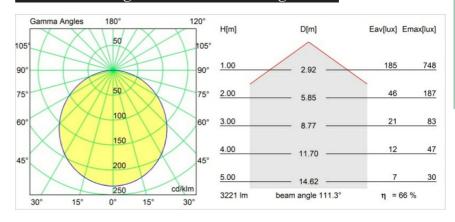



Optisches Zubehör

13289000 Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

13289100 Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

Wählen Sie das benötigte Zubehör