

Date
Customer
Project
Type

Flat Moon Recessed 470 1x LED 3000K 1-10V/Push-Dim DI Black Structure



Specifications


Materiale	13280132
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FLAT MOON LED
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	47 78 95 100 66
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	29,4
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	650
Protocollo di regolazione (Dimmer)	1-10V, Push-Dim
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	450
Profondità di montaggio (mm)	150,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	5330,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	2137
Efficienza (lm/W)	73
Livello abbagliamento	22

Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

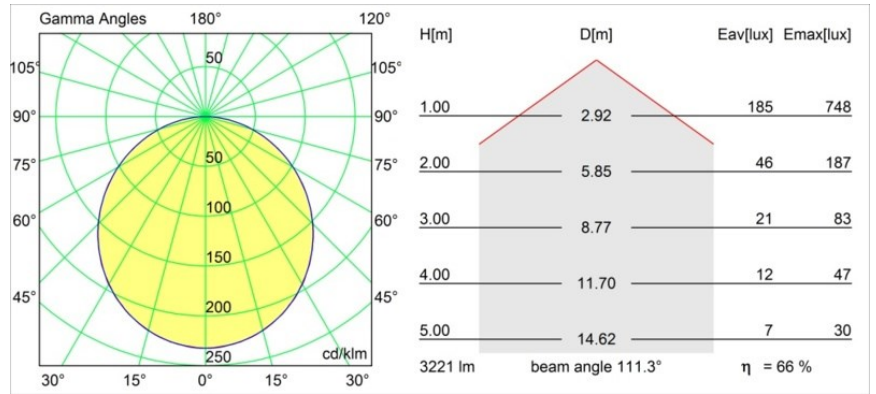

Diagrams

Accessorio Ottico

13289000 Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

13289100 Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

Choose a required accessory