


Datum
Klant
Project
Soort

*Flat Moon Recessed 470 1x LED 4000K 1-10V/Push-Dim DI Black Structure*

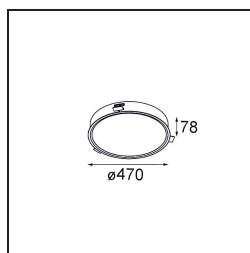

### Specifications


Materiaal	13280232
Type Lichtbron	LED
LED type	FLAT MOON LED
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	47 78 95 100 66
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	29,4
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	650
Protocol Voor Dimmen	1-10V, Pushdim
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	450
Montagediepte (mm)	150,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	5330,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	2401
Efficiëntie (lm/W)	82
UGR	22

Minimalistisch, algemeen lichtontwerp in hemelse sferen. Onze smalle, ronde Flat Moon familie biedt een oplossing met leds en printplaat die een homogeen lichtoppervlak creëert waar jouw blik naartoe getrokken wordt. Flat Moon, in zijn geheel of in de versie met eclips, verlicht jouw ruimte met de rust en schoonheid die je ervan verwacht.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

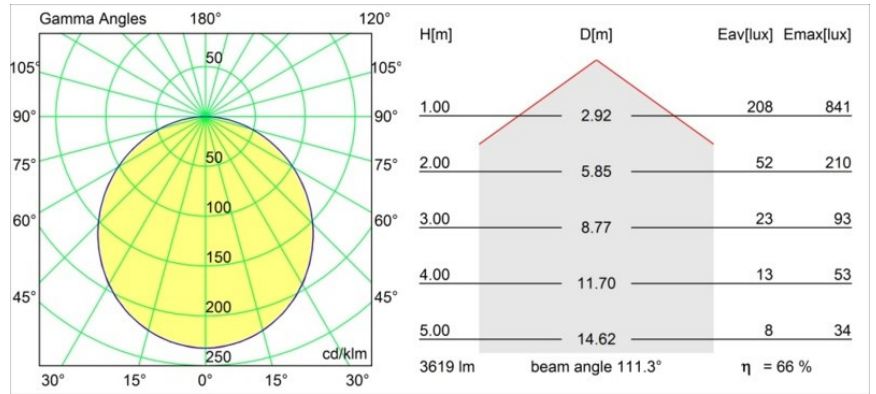

Diagrammen

***Optische Accessoires***

**13289000** Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

**13289100** Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

 Kies een vereist accessoire