


Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_  
 Art \_\_\_\_\_

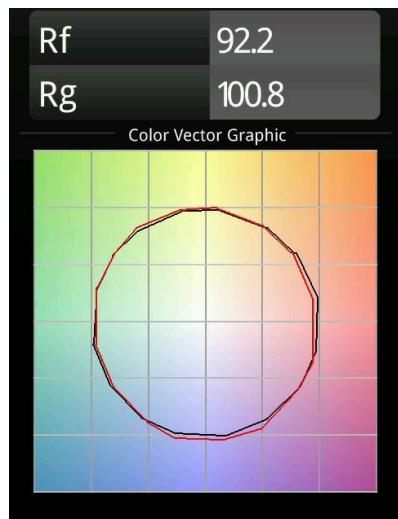
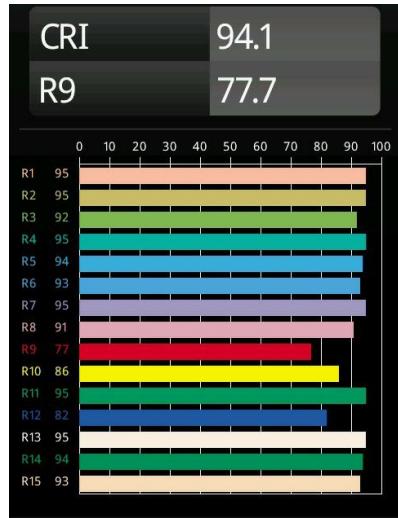
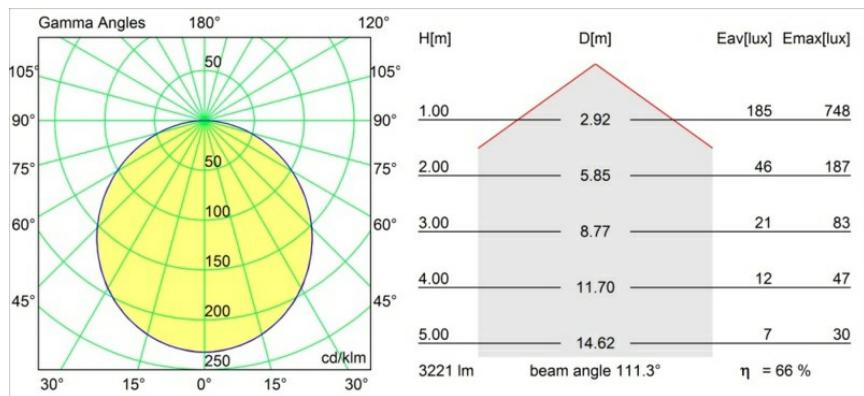
*Flat Moon Recessed 470 1x LED 3000K DALI DI Black Structure*



**Spezifikationen**

Material	13280432
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	FLAT MOON LED
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	47 78 95 100 66
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	29,4
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	650
Dimmprotokoll	DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø450
Einbautiefe (mm)	150,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	5330,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	2137
Effizienz (lm/W)	73
UGR	22

Wenn minimalistisches, allgemeines Beleuchtungsdesign auf das Himmlische trifft. Unsere schlanke und runde Flat Moon-Familie bietet eine LED-Platinenlösung, die eine homogene Lichtfläche erzeugt, an der man sich nicht sattsehen kann. Ob Vollmond oder Mondfinsternis – die Flat Moon beleuchtet Ihren Raum mit der Ruhe und Schönheit, die Sie erwarten.

**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**


## ***Optisches Zubehör***

**13289000** Diffuser Flat Moon 450 Prismatic

**13289100** Diffuser Flat Moon 450 Ice Prismatic

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör