


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Flat Moon Recessed 670 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI White Structure



Specifications


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal | 13282309 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | FLAT MOON LED |
| LED technologie | Led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 2700K |
| Levensduur | L80B20 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 47 78 95 100 80 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 70,0 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 650 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI, Pushdim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø650 |
| Montagediepte (mm) | 150,0 |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur |
| Brutogewicht (g) | 11844,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 6430 |
| Efficiëntie (lm/W) | 91 |
| UGR | 24 |

Minimalistisch, algemeen lichtontwerp in hemelse sferen. Onze smalle, ronde Flat Moon familie biedt een oplossing met leds en printplaat die een homogeen lichtoppervlak creëert waar jouw blik naartoe getrokken wordt. Flat Moon, in zijn geheel of in de versie met eclips, verlicht jouw ruimte met de rust en schoonheid die je ervan verwacht.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

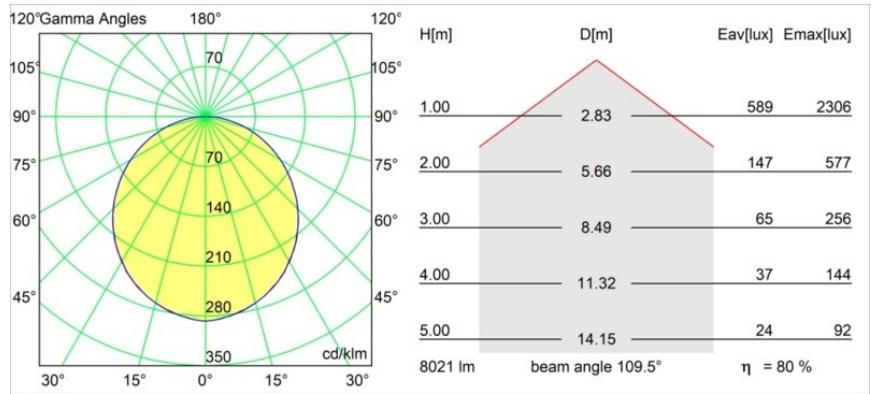

Optische Accessoires

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

 Kies een vereist accessoire