


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Flat Moon Recessed 670 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure



Specifications


| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Materiale | 13282432 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | FLAT MOON LED |
| Tecnologie LED | LED PCB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 3000K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 47 78 95 100 72 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 70,0 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 650 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | ø650 |
| Profondità di montaggio (mm) | 150,0 |
| Orientabilità | Not Applicable |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 11844,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 5626 |
| Efficienza (lm/W) | 80 |
| Livello abbagliamento | 23 |

Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

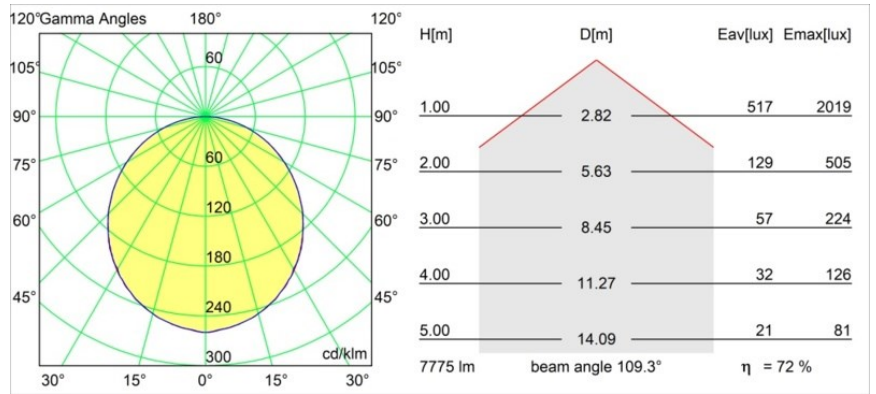

Accessorio Ottico

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

Choose a required accessory