


Date
Customer
Project
Type

Flat Moon Recessed 670 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI White Structure




Aquí es donde el diseño minimalista de la iluminación general alcanza el terreno de lo celestial. Nuestra familia Flat Moon, de perfil fino y redondo, ofrece una solución PCB LED que produce una superficie de luz homogénea de la que no podrá apartar la vista. Con luminosidad total o eclipsada, Flat Moon proporciona la luz relajante y bella que desea para su espacio.




Specifications

Material	13282509
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	FLAT MOON LED
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	4000K
Vida Útil	L80B20 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	47 78 95 100 80
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	70,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	650
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø650
Profundidad de montaje (mm)	150,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	11844,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	7077
Eficacia (lm/W)	101
Índice de deslumbramiento	24

TM30 & CRI diagram

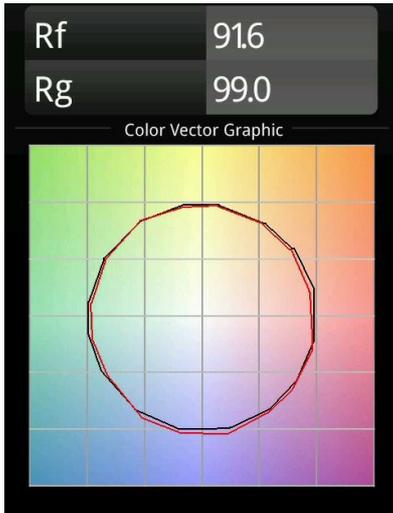

Light distribution & beam diagram

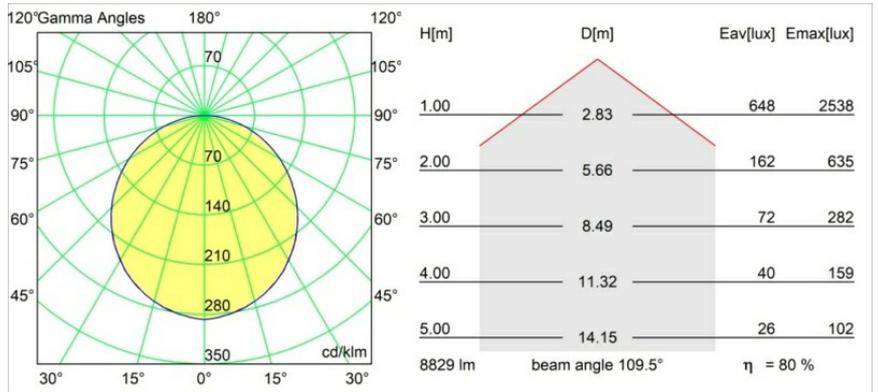

Diagrams

Accesorios Opticos

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

Choose a required accessory