


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Flat Moon Recessed 670 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI White Structure



Aquí es donde el diseño minimalista de la iluminación general alcanza el terreno de lo celestial. Nuestra familia Flat Moon, de perfil fino y redondo, ofrece una solución PCB LED que produce una superficie de luz homogénea de la que no podrá apartar la vista. Con luminosidad total o eclipsada, Flat Moon proporciona la luz relajante y bella que desea para su espacio.




Specifications

| | |
|--|----------------------|
| Material | 13282509 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | FLAT MOON LED |
| Tecnología LED | PCB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 4000K |
| Vida Útil | L80B20 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 47 78 95 100 80 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Voltaje de entrada | 230V |
| Luminaire power (W) | 70,0 |
| Clasificación eléctrica | I |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 650 |
| Protocolo de regulación | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI version-1 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Montaje | Empotrado |
| Tamaño de corte (mm) | ø650 |
| Profundidad de montaje (mm) | 150,0 |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 11844,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 7077 |
| Eficacia (lm/W) | 101 |
| Índice de deslumbramiento | 24 |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

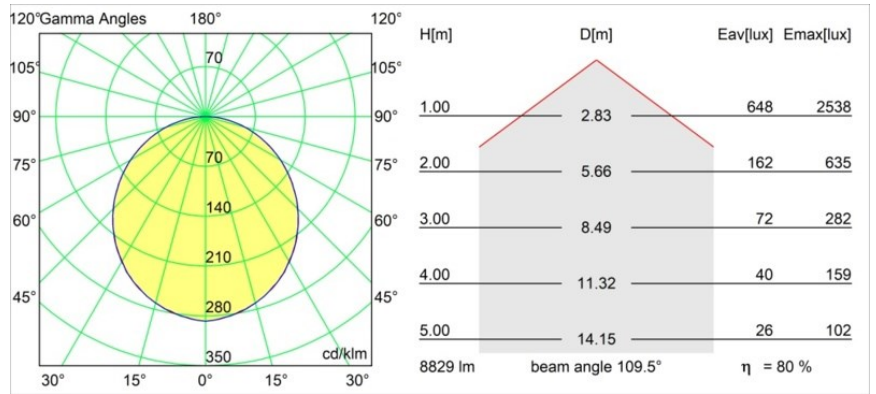

Accesorios Opticos

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

Choose a required accessory