


Date
Customer
Project
Type

*Flat Moon Recessed 670 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI White Structure*



### Specifications


Materiale	13282509
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FLAT MOON LED
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	47 78 95 100 80
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	70,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	650
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø650
Profondità di montaggio (mm)	150,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	11844,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	7077
Efficienza (lm/W)	101
Livello abbagliamento	24

Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

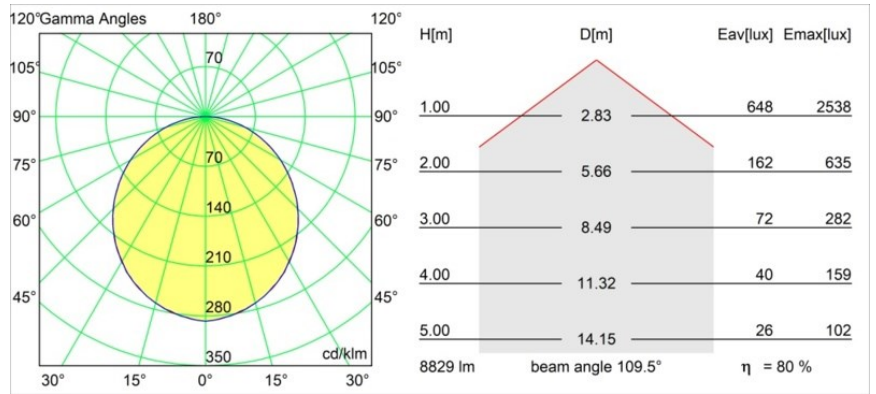

Diagrams

**Accessorio Ottico**

**13289200** Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

**13289300** Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

Choose a required accessory