


Date
Customer
Project
Type

Flat Moon Recessed 670 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI Black Structure




Quando il design minimalista dell'illuminazione generale incontra la volta celeste. La nostra famiglia Flat Moon rotonda e compatta offre una soluzione LED PCB che produce una superficie luminosa omogenea che non smetteresti mai di guardare. Piena o eclissata, Flat Moon illumina il tuo spazio con la calma e la bellezza che ti aspetti.




Specifications

Materiale	13282532
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	FLAT MOON LED
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	47 78 95 100 72
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	70,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	650
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø650
Profondità di montaggio (mm)	150,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	11844,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	6389
Efficienza (lm/W)	91
Livello abbagliamento	23

TM30 & CRI diagram

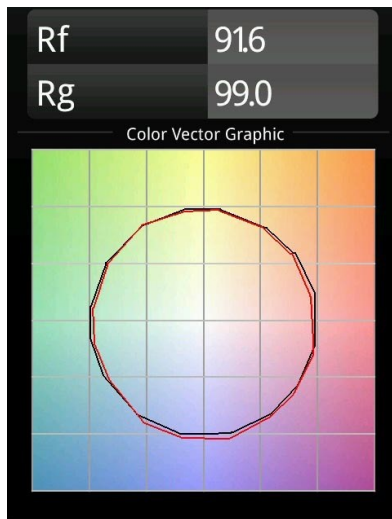

Light distribution & beam diagram

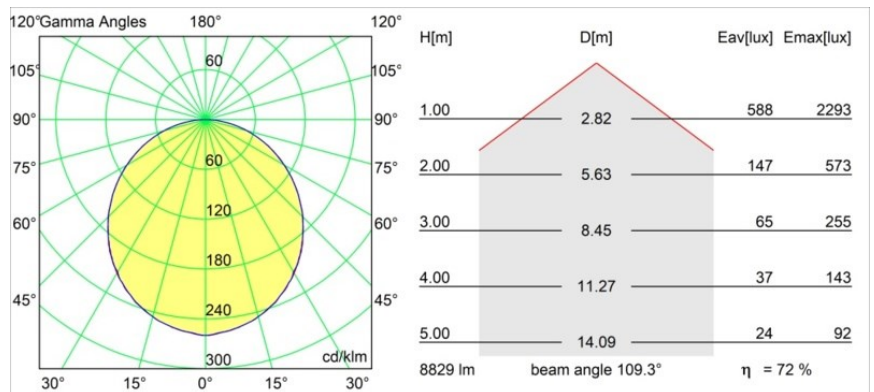

Accessorio Ottico

13289200 Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

13289300 Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

 Choose a required accessory