


Datum
Klant
Project
Soort

*Flat Moon Recessed 670 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI Black Structure*



### Specificaties


Materiaal	13282532
Type Lichtbron	LED
LED type	FLAT MOON LED
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	47 78 95 100 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	70,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	650
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI version-1
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø650
Montagediepte (mm)	150,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	11844,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	6389
Efficiëntie (lm/W)	91
UGR	23

Minimalistisch, algemeen lichtontwerp in hemelse sferen. Onze smalle, ronde Flat Moon familie biedt een oplossing met leds en printplaat die een homogeen lichtoppervlak creëert waar jouw blik naartoe getrokken wordt. Flat Moon, in zijn geheel of in de versie met eclips, verlicht jouw ruimte met de rust en schoonheid die je ervan verwacht.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

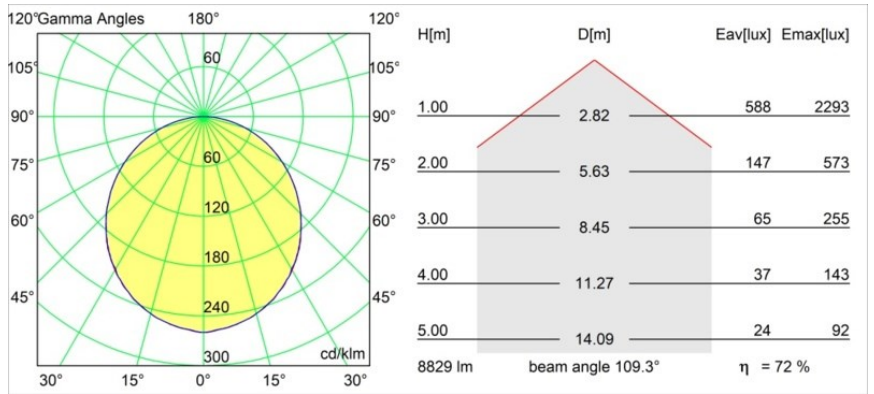

Diagrammen

### *Optische Accessoires*

**13289200** Diffuser Flat Moon 650 Prismatic

**13289300** Diffuser Flat Moon 650 Ice Prismatic

 Kies een vereist accessoire