

Date

Client


Projet

Type

Flat Moon Recessed 970 1x LED 4000K DALI/Push-Dim DI Black Structure





Lorsque le design d'éclairage général minimaliste rencontre la beauté céleste. Notre famille Flat Moon ronde et mince offre une solution PCB de LED qui produit une surface lumineuse homogène dont on ne peut détacher les yeux. En version complète ou éclipisée, Flat Moon illumine votre espace avec le calme et la beauté que vous recherchez.



Caractéristiques

Matériaux	13283532
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	FLAT MOON LED
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	4000K
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	47 79 96 100 81
Groupe (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	138,0
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	650
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI version-1
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø950
Profondeur de montage (mm)	150,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	16154,0
Flux lumineux par lampe (lm)	14510
Efficacité (lm/W)	105
UGR	23

TM30 & CRI diagrammes

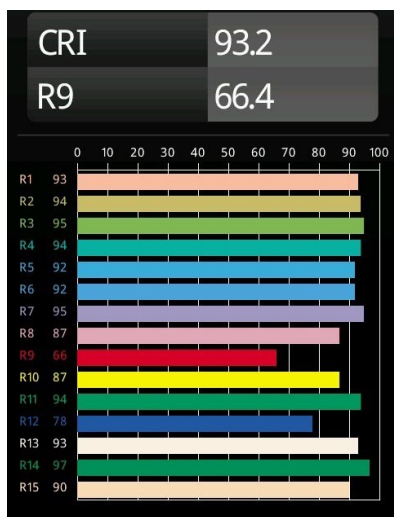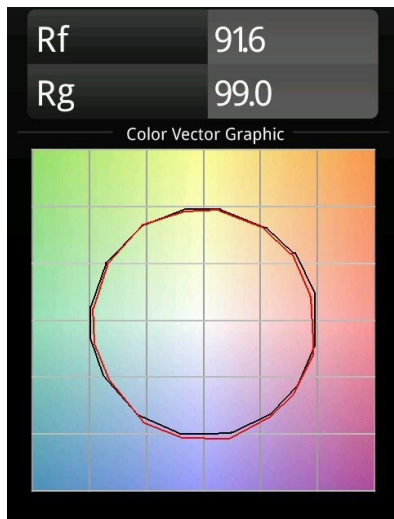



Accessoires d'Eclairage optiques

13289400 Diffuser Flat Moon 950 Prismatic

13289500 Diffuser Flat Moon 950 Ice Prismatic

 Choisir un accessoire requis